


Geberit Typ Quattro Schachtschott

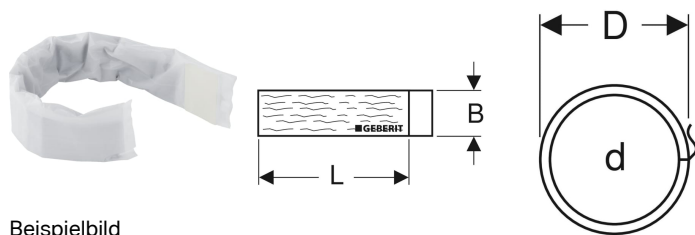

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Einbau in Decken mit Feuerwiderstand F 60 und F 90 (mindestens 2 cm tief in der Decke)

Eigenschaften

- Feuerwiderstandsklassen I 60 und I 90 nach DIN 4102-11 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro Installationsschacht I 60 / I 90)
- Verschluss selbstklebend
- Masse intumeszierend, mit Folie umhüllt

Lieferumfang

- Hinweisschild

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	L	B	VE1	VE2	VE3
300.008.00.2	50-100	56-110 mm	13.2 cm	42 cm	5 cm	1 St.	5 St.	25 St.
312.008.00.2	125	135 mm	15.7 cm	52 cm	5 cm	1 St.	5 St.	25 St.



- Innerhalb des Geberit Quattro Systems in Verbindung mit Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro einsetzbar
- Innerhalb von Geberit Quattro sind mindestens 2 cm Abstand zu anderen Rohrleitungssystemen einzuhalten
- Die Montage des Kennzeichnungsschildes wird empfohlen
- Bei Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro in den Dimensionen DN 56–100 das Schachtschott Typ Quattro DN 100 verwenden
- Für die Planung und Montage des Schachtschott Typ Quattro müssen die Vorgaben der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG Nr. Z-19.30-2207) Geberit Quattro I 90 beachtet werden
- Das Geberit Schachtschott Typ Quattro darf nicht als eigenständige Rohrabschottung R 90 eingesetzt werden