


Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung d52, mit Fertigbauset



Beispielbild

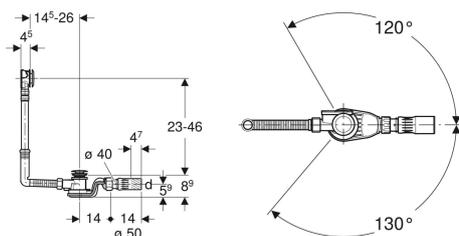

Verwendungszwecke

- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch $\varnothing 52$ mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Wannenbündige Druckbetätigung

Technische Daten

Ablaufleistung	1 l/s
Überlaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing	VE1	VE2	VE3
150.750.11.1	weiß-alpin	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	
150.750.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.
150.750.45.1	vergoldet	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	
150.750.46.1	mattverchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.
150.750.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	10 St.	80 St.

Zubehör

- Geberit Überlauferhöhung für Druckbetätigung PushControl
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf