


Geberit Duschbodenablauf mit Zulauf

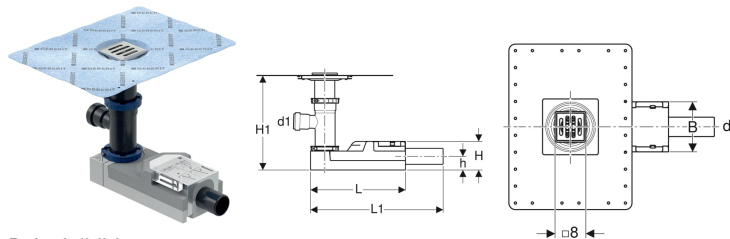

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 180 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Abzweig 88,5° aus PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.059.00.1	50	50 mm	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19-36.5 cm	4.2 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm
- Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt



- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden