


## Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung

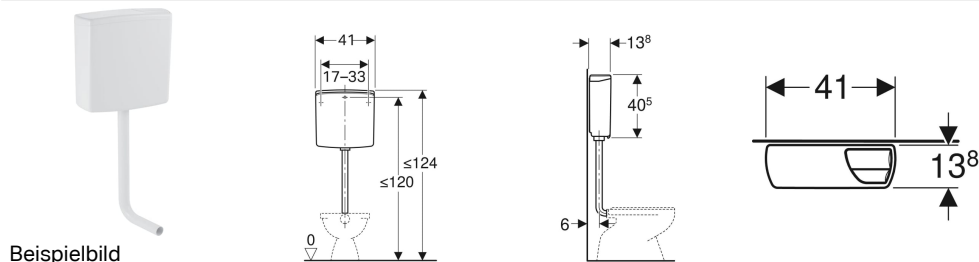

### Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

### Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

### Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

### Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Stauersatz
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
140.305.04.1	moosgrün				1 St.	
140.305.10.1	bahamabeige	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	
140.305.11.1	weiß-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.
140.305.CG.1	manhattan				1 St.	
140.305.EP.1	pergamon				1 St.	



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109