



## Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275**

**Artikel 746 438**

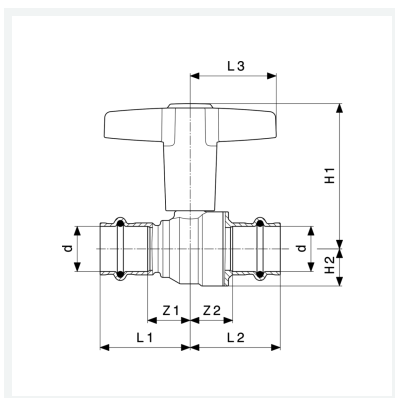

## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 110 °C               |
| Durchmesser Nominal        | DN | 50                   |
| Rohraußendurchmesser       | d  | 54                   |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 44 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 38 mm                |
| Länge 1                    | L1 | 84 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 78 mm                |
| Länge 3                    | L3 | 60 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 127 mm               |



**Easytop-Kugelhahn  
mit SC-Contur  
Modell 2275  
Artikel 746 438**

## Eigenschaften

---

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| Höhe 2  | H2                     | 41 mm |
| Gewicht | 1794 g                 |       |
| Volumen | 2486,4 cm <sup>3</sup> |       |