



Profipress G-Gasströmungswächter

Typ M/K mit SC-Contur

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress G-Anschluss


Ausstattung

Dichtelement HNBR, Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell **2641.2HT**

Artikel **653 187**

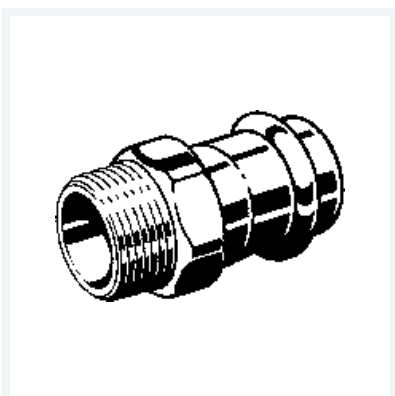

Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Außengewinde kegelig	R	1¼
Rohraußendurchmesser	d	35
Gasvolumenstrom	VGas	6
Gewicht	252 g	
Volumen	355,2 cm ³	
Werkstoff	Rotguss	