




Rohr

PB

- für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Modell 1405

Artikel 707 712

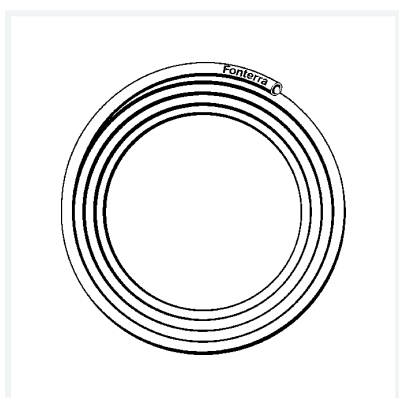

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	> -5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 5xd!	
Rohraußendurchmesser	d	12
Wandstärke	s	1,3
Länge	L	120 m
Coextrudiert	coex	3-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1)	AWK	4/1 MPa 5/0,8 MPa
Gewicht	44,4 g	

Volumen	500,521 cm³
---------	-------------