

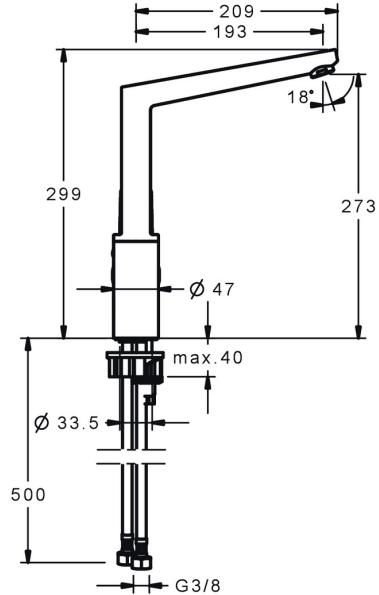
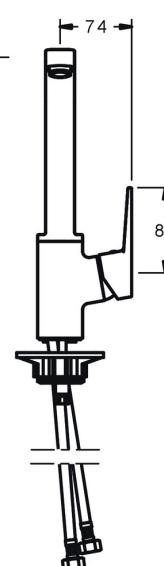


EAN: 4015474274822
static.hansa.com/09202203

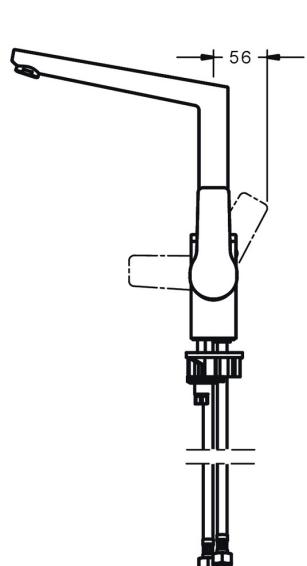

- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenbarer Auslauf, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

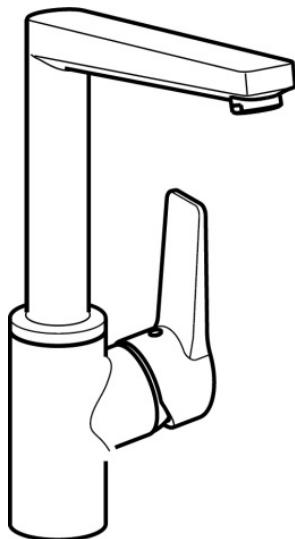


Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s **3 bar**

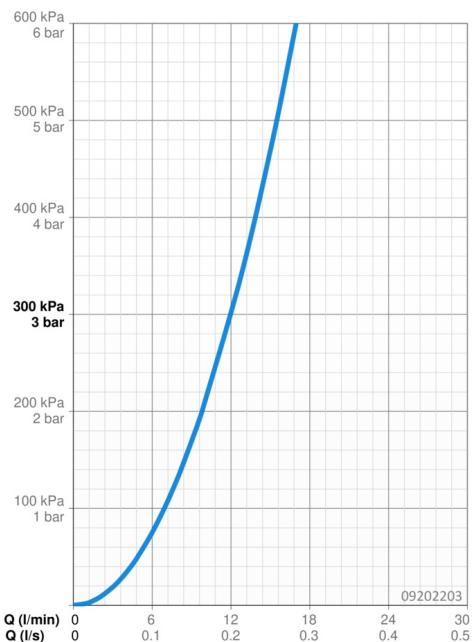

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	193 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38406/IZ
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Ersatzteile

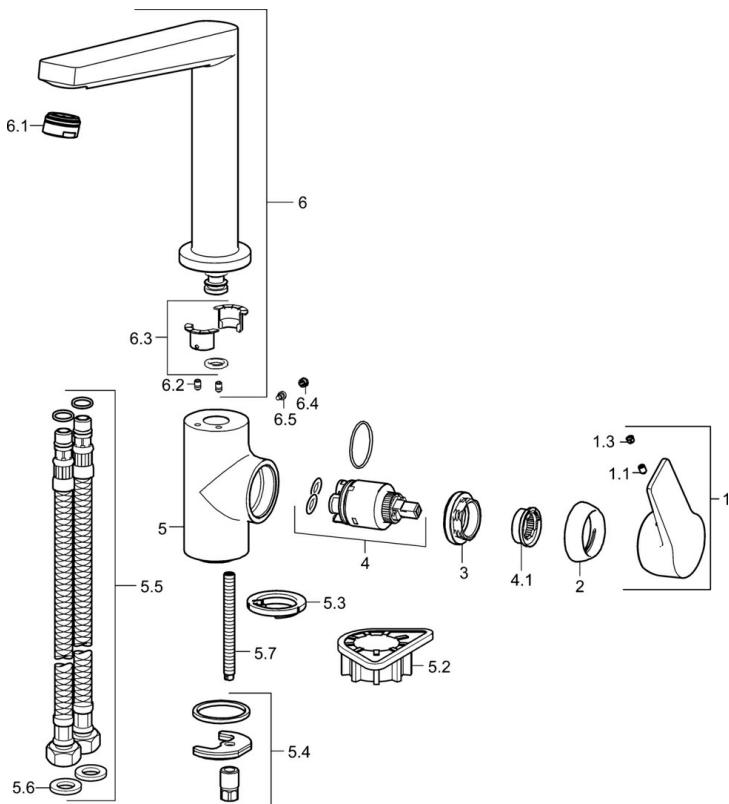

SP09202203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914199
1	Hebel	59914200
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
5.2	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.3	Bodendichtung	59914591
5.4	Befestigungssatz	59910749
5.5	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf	59914204
6.1	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungskit	59911884
6.4	Abdeckstopfen	59911840
6.5	Schraube, M4x7	59902075