



Gaszählerkugeleckhahn


- für Einstuzengaszähler
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Gewinde G1 $\frac{3}{8}$
- abschließbar, plombierbar, Eckform

Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G $\frac{1}{8}$, Mehrkant
mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2111.3S

Artikel 618 513

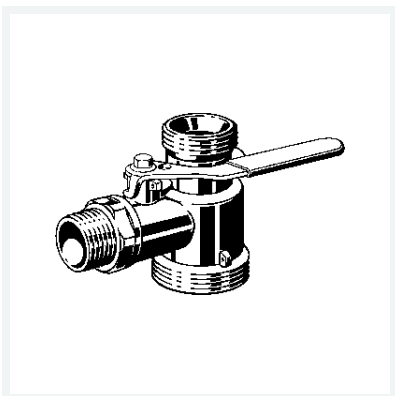

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Außengewinde kegelig	R	1
Gasvolumenstrom	VGas	2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 15–100 mbar	GTK	✓
Gewicht	946 g	
Volumen	828,8 cm ³	
Werkstoff	Messing	