


Geberit PushFit Übergang mit Überwurfmutter

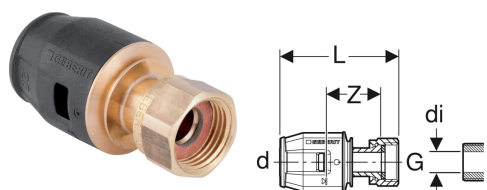

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq di$ geeignet, siehe Tabelle
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	G	di, \varnothing	L	Z	VE1	VE2
651.581.00.1	15	20 mm	1/2 "	11 mm	6.7 cm	3.3 cm	1 St.	5 St.
651.582.00.1	15	20 mm	3/4 "	17 mm	6.6 cm	3.2 cm	1 St.	5 St.
652.582.00.1	20	25 mm	3/4 "	17 mm	7.3 cm	3.6 cm	1 St.	5 St.
652.583.00.1	20	25 mm	1 "	21 mm	7.7 cm	3.8 cm	1 St.	5 St.