


Geberit Mapress Edelstahl Schott- und Deckendurchführung mit zwei Einschubenden

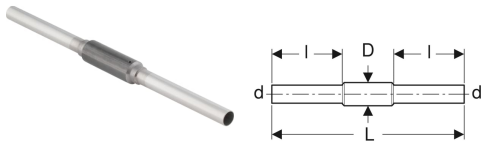

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

Eigenschaften

- LABS-frei

- Schutzrohr zum Einschweißen
- Schutzrohr aus Stahl 1.0039, lackiert

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	L	l	VE1	VE2
90985	40	42 mm	5.4 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.