



DG15182200001 JS FREISTROMVENTIL,PRESSANSCHL.IG

Produktabbildung

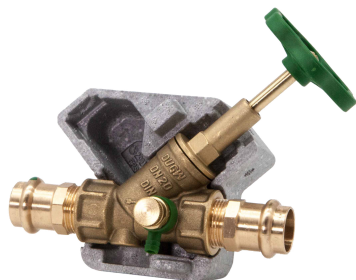

Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 Pressanschluss IG
 mit Entleerung
 steigende Spindel
 mit Dämmschale
 DN 20
 Press-D 22
 Ventil: DIN-DVGW
 Pressnippel: DVGW-geprüft
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2293/I


Ausschreibungstext

DG15182200001
 Schlösser Freistromventil
 Pressanschluss IG
 mit Entleerung
 steigende Spindel
 mit Dämmschale
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 DN 20
 Press-D 22
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 Anschlussart Pressanschluss IG
 22mm
 G3/4"
 75mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung Ventil: DIN-DVGW
 Pressnippel: DVGW-geprüft
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2293/I
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Dämmschale Neopor F 2400
 Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
 bzw. EN ISO 13501-1-E
 Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581
 von 0,032 W/(m*K)
 Dämmdicke entsprechend EnEV
 Techn.- u. Zertifikatsänd. Vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

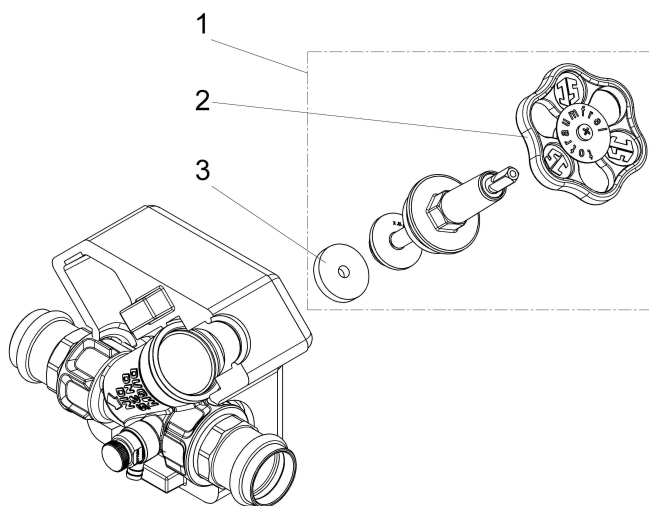

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018162000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLERUNGSSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLERUNGSSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

