



### Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung, Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau ( $\lambda=0,040$  W/(mK))

### Modell 5302.4

### Artikel 743 307

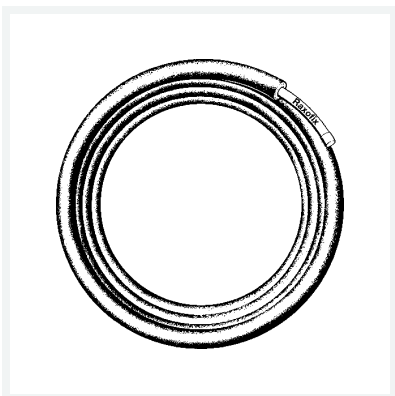

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	32
Wandstärke	s	3,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,522 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	424,286 g	
Volumen	9201,575 cm <sup>3</sup>	