


Geberit Mapress Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

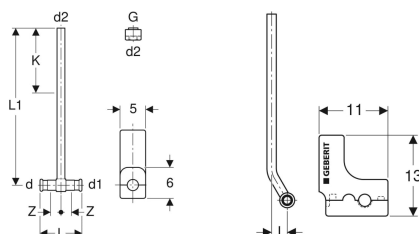

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

Lieferumfang

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	Z	K	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl													
63128	15 / 20	18 mm	3/4 "	18 mm	15 mm	90 °	9.4 cm	30 cm	2.5 cm	2.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer													
63128	15 / 20	18 mm	3/4 "	18 mm	15 mm	90 °	9.4 cm	30 cm	2.5 cm	2.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm													
63128	15 / 20	18 mm	3/4 "	18 mm	15 mm	90 °	9.4 cm	30 cm	2.5 cm	2.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen