



UP-Raumthermostat

- für Einzelraumregelung der Fonterra-Flächentemperiersysteme, max. 10 Stellantriebe bei Standardanwendung, 12 Stellantriebe bei Einsatz in Verbindung mit Fonterra Heat Control-Basiseinheit
- geeignet für Fonterra Heat Control-Basiseinheit Modell 1251.1, Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
- Rahmen abnehmbar

Ausstattung

Regler mechanisch (Bimetall) mit thermischer Rückführung

Hinweis


Geeignet für Schalterprogramm Rahmengröße 50x50 mm.

Empfehlung: UP-Dose tief verwenden.

CE-konform nach EN 60730

Modell 1230.5

Artikel 813 512

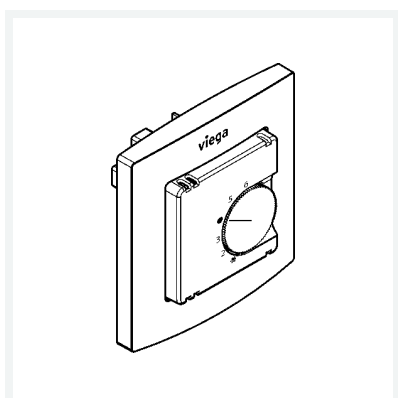

Eigenschaften

Schutzart	IP 30	
Regelbereich	RB	5–30 °C
Breite	B	81
Höhe	H	85
Tiefe	T	16
Spannung	U	230 V
Ausführung	verkehrsweiß=RAL 9016	
Gewicht	114 g	
Volumen	530 cm ³	