


## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Freistromventil Außengewindeanschluß, Ausführung: KST, z.B. Kunststoffrohr  
nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung  
DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2293/I

Artikelnummer: 00 1571 DN00 001 ohne Entleerung  
00 1576 DN00 001 mit Entleerung

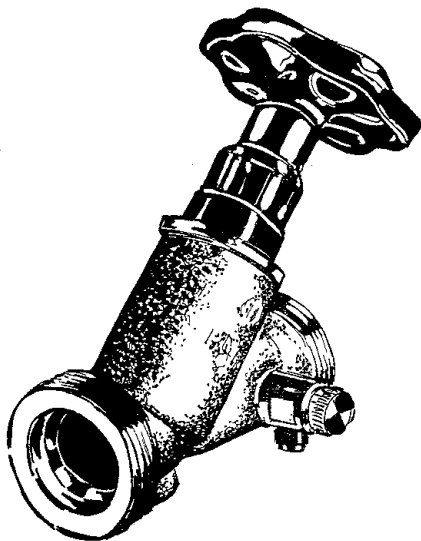

### Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten  
Temperatur: max. 90°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)  
Werkstoffe: Gehäuse: Messing  
Oberteil: Messing  
Kegeldichtung: EPDM  
Oberteildichtung: EPDM  
Handrad: Polyamid

### Abmaße

DN	15	20	25	32	40	50
AG	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/4"	2 3/4"
L	74	88	103	119	134	154

### Ersatzteile

Oberteil: 00 1818 DN00 001  
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001  
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

**Stand: Dezember 2017**  
**Technische Änderungen vorbehalten**