


## Geberit FlowFit Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Durchgang

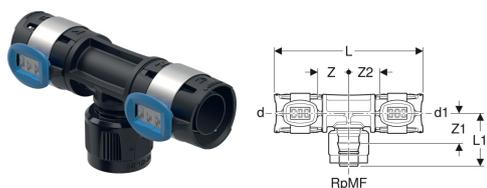

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | PPSU

| Art.-Nr.     | DN           | d, ø  | RpMF  | d1, ø | arc  | L       | L1     | Z      | Z1     | Z2     | VE2   | VE3    |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 620.392.00.1 | 20 / 15 / 20 | 25 mm | 1/2 " | 25 mm | 90 ° | 11.5 cm | 4.1 cm | 2.5 cm | 2.6 cm | 2.5 cm | 5 St. | 20 St. |