

SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


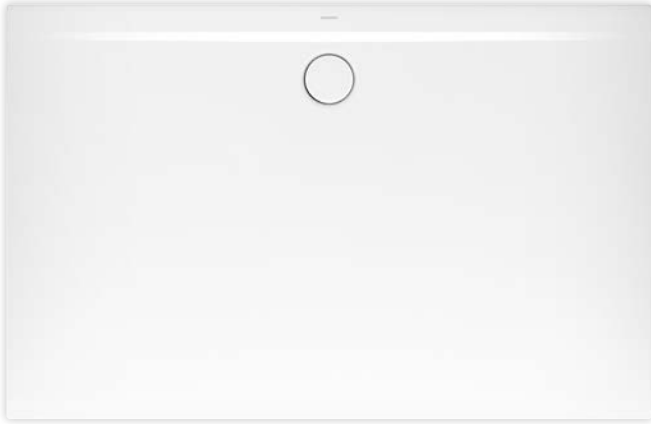


Abbildung ähnlich

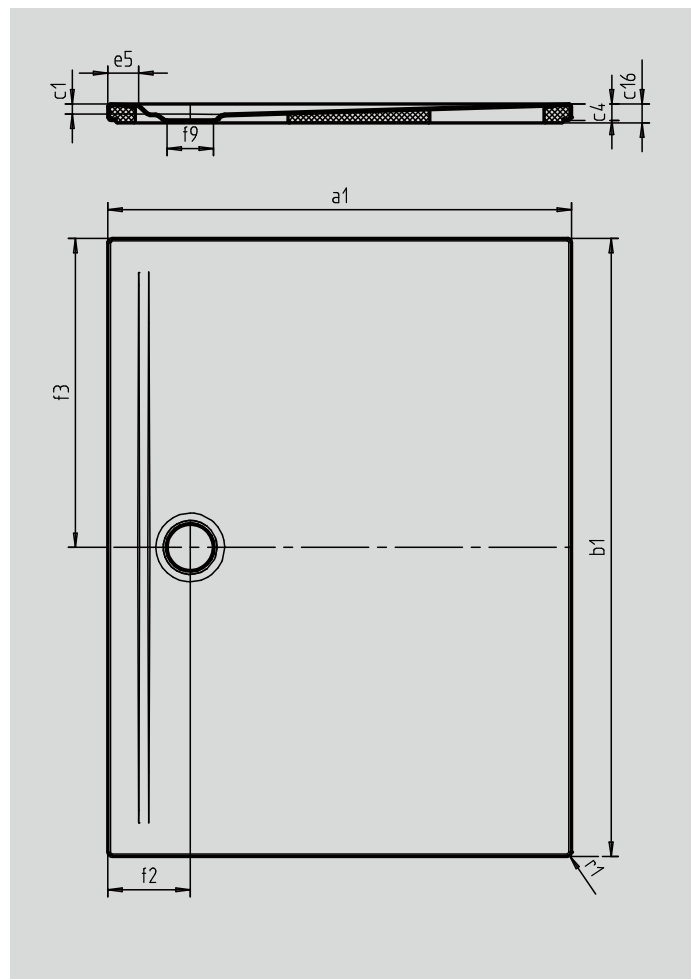

SECURE⁺

| Modell | | 1606-5 |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Äußere Länge | a_1 | 750 mm |
| Äußere Breite | b_1 | 1700 mm |
| Tiefe Innen | c_1 | 20 mm |
| Randhöhe | c_4 | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach | c_{16} | 37 mm |
| Randbreite | e_5 | 60 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f_9 | Ø 90 mm |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch | $f_2; f_3$ | 160; 850 mm |
| Äußerer Radius | r_1 | 8 mm |
| Nettogewicht | | 33 kg |
| SECURE PLUS | | Vollflächig |

KALDEWEI