


0017901500001 JS UP-VENTIL, DREIKANTHAUBENGRIFF

Produktabbildung



Masszeichnung

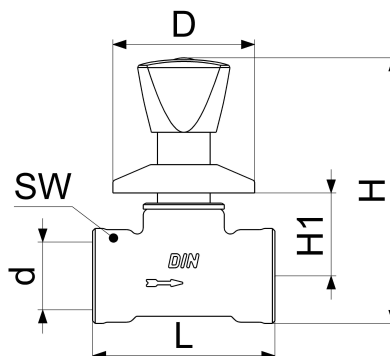

Produktbeschreibung

Unterputzventil
beidseitig Innengewinde
Dreikanthaubengriff
DN 15
Geräuschklasse 2
mit Schubrosette

Ausschreibungstext

0017901500001
Schlösser Unterputzventil
beidseitig Innengewinde
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Kegeldichtung EPDM
Oberteildichtung EPDM
Griffwerkstoff Zink-Druckguss
Dreikanthaubengriff
DN 15
Anschlussart Innengewinde
d = Rp 1/2
D = 70mm
L = 65mm
H = 112mm
H1min. = 23mm
H1max. = 50mm
SW 25
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Geräuschklasse 2
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang mit Schubrosette
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018041500001
02	UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL	HS18041500303

0019220000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS HAUBENGRIF,ABSCHLIESSBAR MIT	0019220000001
JS VERLAENGERUNG FUER UP- VENTIL	0017980900001
JS HAUBENGRIF,ABSCHLIESSBAR MIT	0019230000001

Durchflussdiagramm