IBIZA 2000 I2 PTD

I2PTD075182UK

Produktbeschreibung

Hochwertige Materialien und ein trendbewusstes Design, das nicht die Welt kostet, sind genau nach Ihrem Geschmack? IBIZA 2000 ist die perfekte Einstiegslösung für Sie! Mit Echtglas-Komfort, formschönen Profilen und Griffen bzw. Griffleisten und einem einzigartigen Bauformenprogramm. Ebenso, dass auch für Ihr Bad die ideale Variante dabei ist. Das schlanke Design, die stabile Konstruktion und viele kluge Problemlöser: Drei patentierte bewegliche Seitenwände, eine Schwingtür mit versetztem Drehpunkt, die Kombination aus Falt- und Gleittür - besonders für kleine Bäder – sind dabei beispielsweise schon inklusive.

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign IBIZA 2000 Pendeltür
- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Mit Zugstab.
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm.
- Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm). Installation immer mit Bodenschwelle.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Kermi Duschdesign GmbH
Kurt-Kerschl-Straße 7
D-94447 Plattling

Telefon: +49 (0)9931 / 7026-0
E-Mail: info@kermi-duschdesign.com
www.kermi-duschdesign.com

IBIZA 2000 I2 PTD

I2PTD075182UK

Technische Daten

Höhe	1850 mm
Breite	750 mm
Tiefe	24 mm
Oberfläche	weiß
Glas	ESG SR Opaco
Beschichtung	ohne
Wanneneinbaumaß	715-750 mm
Wanneneinbaumaß (SW)	740-775 mm
Wanneneinbaumaß (SW k)	728-763 mm
Anschlag	links und rechts
Türart	

Einbausituation

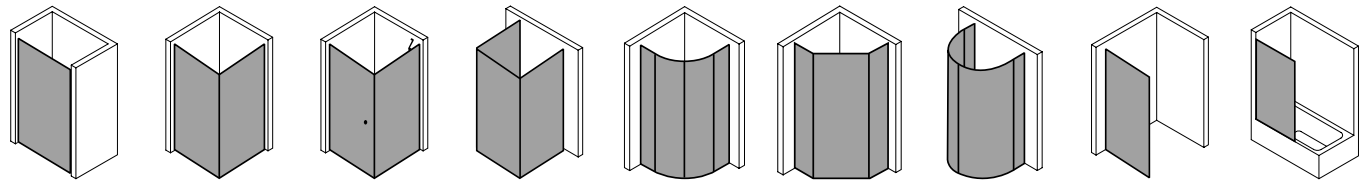

✔ ✔ ✔

Technische Darstellung