


Geberit Mapress C-Stahl Schiebemuffe

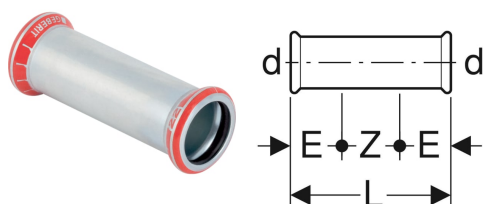

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN | d, \varnothing | E | L | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|----------|-----|------------------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|
| 22101 | 10 | 12 mm | 2.5 cm | 6.7 cm | 1.7 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 22102 | 12 | 15 mm | 2.5 cm | 8 cm | 3 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 22103 | 15 | 18 mm | 2.5 cm | 8 cm | 3 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 22104 | 20 | 22 mm | 2.5 cm | 8.4 cm | 3.4 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 22105 | 25 | 28 mm | 3 cm | 9.1 cm | 3.1 cm | | 10 St. | 100 St. |
| 22106 | 32 | 35 mm | 3 cm | 10.2 cm | 4.2 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 22107 | 40 | 42 mm | 4 cm | 12 cm | 4 cm | | 4 St. | 48 St. |
| 22108 | 50 | 54 mm | 4 cm | 14 cm | 6 cm | | 4 St. | 24 St. |
| 22112 | 65 | 66.7 mm | 5 cm | 22 cm | 12 cm | | | |
| 22109 | 65 | 76.1 mm | 6 cm | 23 cm | 11 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 22110 | 80 | 88.9 mm | 7 cm | 26 cm | 12 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 22111 | 100 | 108 mm | 8 cm | 31 cm | 15 cm | 1 St. | 5 St. | |