


Geberit Mapress Kupfer Bogen mit Einschubende (Gas)

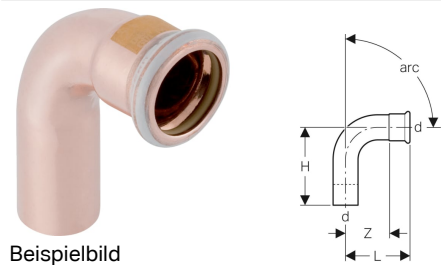

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Eigenschaften

- Pressindikator

Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	VE1	VE2	VE3
34511	32	35 mm	90 °	6.5 cm	7.4 cm	3.9 cm	1 St.	5 St.	