



### Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 6 mm grau ( $\lambda=0,040 \text{ W}/(\text{mK})$ )

### Modell 5302.6

**Artikel 645 793**

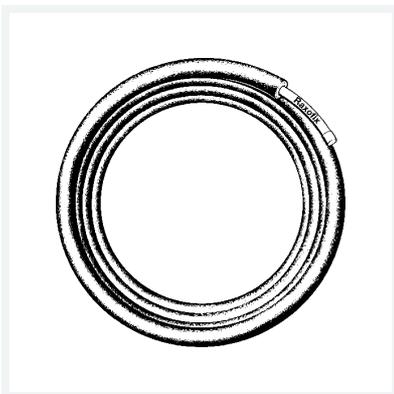

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	193 g	
Volumen	2702,82 cm <sup>3</sup>	