


Geberit Silent-db20 Schachtbogenabzweig 88,5° rechts

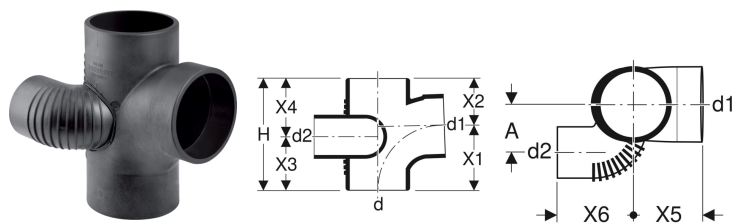

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt

- Hochschalldämmend

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | A | H | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | VE1 | VE2 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|
| 310.171.14.1 | 100 / 100 / 70 | 110 mm | 110 mm | 75 mm | 88.5 ° | 7.7 cm | 22.5 cm | 13.5 cm | 9 cm | 11.8 cm | 10.7 cm | 11.5 cm | 9.3 cm | 1 St. | 10 St. |