


## Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation



Beispielbild

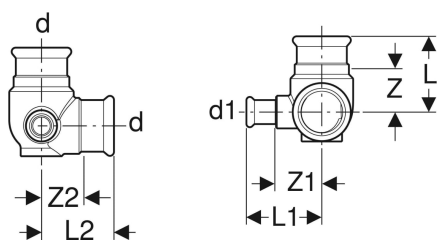

### Verwendungszwecke

- Zum Anschließen an Geberit Mapress Rohrleitungssysteme  $\varnothing$  28 und  $\varnothing$  35 mm
- Zum Anschließen an Geberit Mepla Rohrleitungssysteme  $\varnothing$  40 mm
- Zum Anschließen an Geberit FlowFit Rohrleitungssysteme  $\varnothing$  40 mm

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

### Lieferumfang

- Endstück
- Anschlussstück
- Rohraufnahme mit Klemmring

- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Warmwasser- und Zirkulationsanschluss auf gleicher Ebene
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Dämmstärke	20 mm

- Dämmung
- Hinweisaufkleber

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	arc	L	L1	L2	Z	Z1	Z2	VE1
61275	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.7 cm	3.1 cm	1 St.
61276	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.2 cm	3.7 cm	2.8 cm	1 St.