


HAAS® – Art.-Nr.: #6786

Bezeichnung: Multitri mit Kugelverschlußsiphon mit Reinigungsöffnung
DN 40/50, weiss

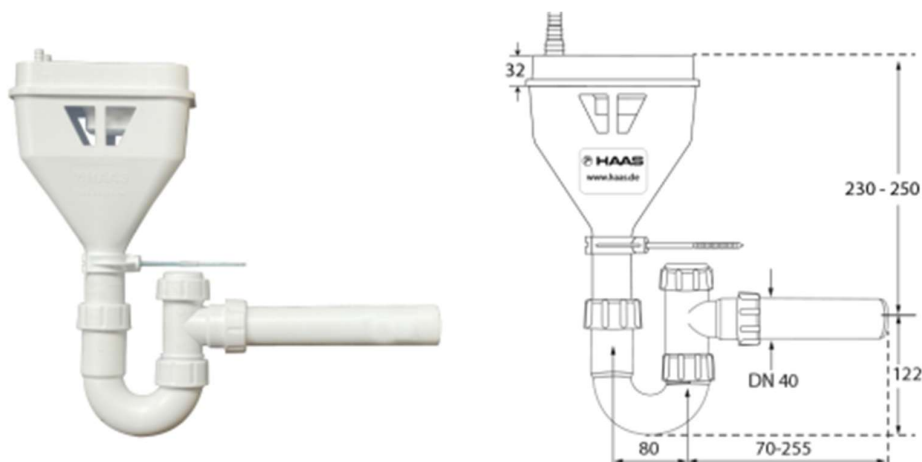

Anwendung und Gebrauch:

OHA-Multitri mit Kugelverschluß-Siphon DN 40/50 - freier Ablauf

Ideal für den Einsatz, wo Trinkwasser mit Schmutzwasser in Kontakt kommen kann. Sichere Entwässerung von Überlaufleitungen wie Rückspül- & Regenerierleitungen von Enthärtungs- als auch Wasserbehandlungsanlagen, Sicherheitsventilen, Rohrbelüftern, Apparaten, Behältern, Entleer- oder Entlastungsarmaturen und Geräten zur Wasseraufbereitung. Aus schlagfestem Polypropylen. Der Kugelverschluß-Siphon besitzt im Abgangsrohr ein ausgeklügeltes System mit einer Verschlusskugel. Die Kugel verhindert das Durchdringen der Gase, welche sich im Abfluss bilden. Um Unangenehme Gerüche zu verhindern.

- Absicherung der Trinkwasserinstallation gegen Verunreinigungen
- Trennung von Trinkwasser- und Entwässerungssystem
- praxisnah & vielseitig verwendbar, keine Improvisationsmöglichkeiten mehr
- Vermeidung von falscher Installation
- multifunktionell durch universelle Einsatzmöglichkeiten
- Beobachtung und Erkennung von unnötigen Wasserverlusten
- mit einer Reinigungsöffnung
- komplett mit allen Dichtungen und Zubehör

Technische Information zu # 6786	Größe	Durchfluss	Qualität
Multitri mit Kugelverschlußsiphon mit Reinigungsöffnung DN 40/50, weiss	Ca. 330 mm x 480 mm x 50 mm	-	PP/ EPDM/ Stahl verzinkt
Passend für Schläuche	8 – 15 mm	-	-
Tülle	8 mm	720 l/h	PP
Tülle	12 mm	1080 l/h	PP
Gewicht	393 Gramm	-	-

- **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

-

- **Angewendete Norm:**

DIN EN 1717:2011-05

Änderungsstand: 30.03.2026

Bemerkung:

Für die Kunststoff – Industrie übliche Toleranzen sowie Änderungen vorbehalten!

Die Ermittlung der Materialeigenschaft erfolgt durch Messungen an Stichproben, nach den anerkannten Regeln der Technik und in Übereinstimmung mit den einschlägigen DIN-Vorschriften. Unsere Angaben sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie, es sei denn, eine solche wurde gesondert schriftlich vereinbart. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten. Die Ermittlung der Materialeigenschaften durch uns entbindet den Kunden nicht von einer sorgfältigen Wareneingangsprüfung.

Alle Werte wurden an Labor-Prüfplatten nach den jeweiligen, geltenden Normen ermittelt. Bei diesen Werten handelt es sich nur um Richtwerte. Je nach Herstellungsverfahren und Gestaltung ist bei den Fertigprodukten mit Abweichungen zu rechnen.

Der Abnehmer hat durch eigene Versuche sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen jede Haftung für Schäden, gleich welcher Art, aus.

Die festgestellten Materialeigenschaften stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 S. 1 BGB dar.

Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen.

Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem externen Änderungsdienst.