

BIS Tackersystem

(0 15 20)

für Fußbodenrohre Ø 14 - 20 mm




087 0 1XX


693 0 001

Vorteile und Eigenschaften

- das BIS Tackersystem zeichnet sich durch extrabreite und damit stabile Nadeln und ein praktisch störungsfrei arbeitendes Tackergerät aus
- mit dem Tackergerät (Art.Nr. 6930001) können zwei Nadeltypen (KA8 + KAL) verarbeitet werden
- Art.Nr. 0870141 (Typ KA8): für alle kaschierten Flächen verankert sich durch die spezielle Kippankertechnik unter den marktüblichen Kaschierfolien und bietet einen guten Halt
- Art.Nr. 6930001: beide Nadeltypen KA8 und KAL sind auf dem gleichen Gerät zu verarbeiten
- Art.Nr. 0870158 (Typ KAL): für Tackerverlegung auf unkaschierten Flächen ab 4 cm Stärke (z.B. Styrodur®, Styropor®, F20 / F30)
- für alle Rohrtypen und Dimensionen Ø 14 - 20 mm geeignet
- Nadeln in 20er Magezinen
- Material: PP (Polypropylen), schwarz



087 0 141

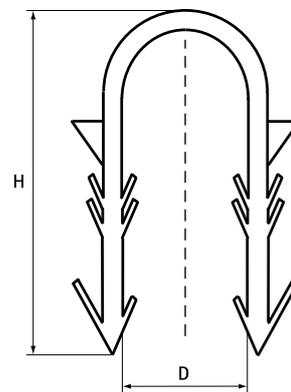

087 0 158

Art.Nr.	D (mm)	Modell	Typ	H (mm)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6930001	0,0	Tacker	KA	-	1	-	2652
0870158	14 - 20	BIS Zusatznadeln (lang)	KAL	58	300	-	2