


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

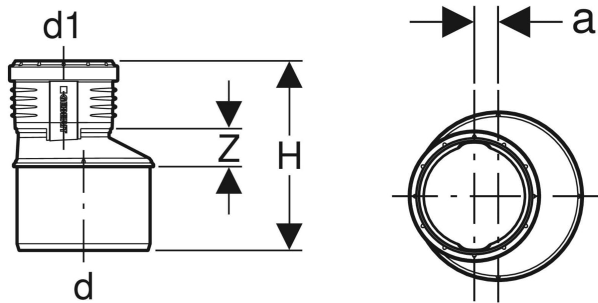

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Exzentrisch
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	a cm	H cm	Z cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0.5	11.4	1.6		10	100	800