



Viega Brandschutz-Kitt

- für Rohrdurchführungen nach LAR sowie mit dem Viega Verwendbarkeitsnachweis abP P-2400/003/15-MPA BS, R30, R60, R90
- dämmschichtbildend, elastisch


Hinweis

12 Monate in geschlossenen Originalgebinden haltbar! Trocken und frostfrei lagern!

DIBt-Zulassung Z-19.11-2204

Modell 4920.9

Artikel 756 116

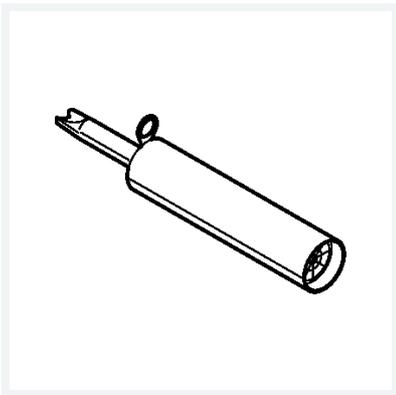

Eigenschaften

Baustoffklasse	BSK	B2
Inhalt	Inhalt	300 ml
Gewicht	420 g	
Volumen	640,369 cm ³	