



EAN: 4015474275294
static.hansa.com/52202207

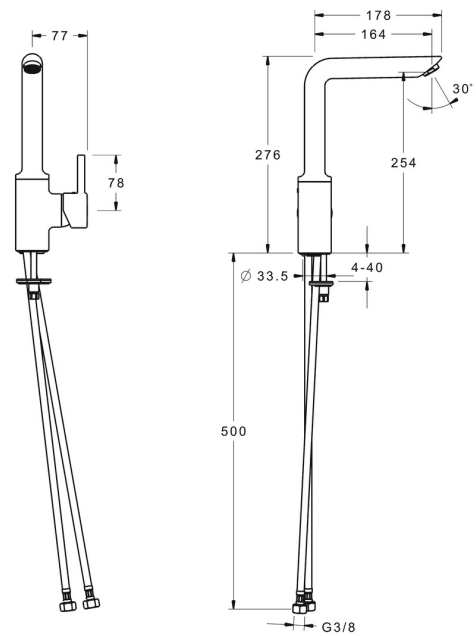

- Küche
 - Einhebelmischer, Seitenbedient
 - Standmontage
 - Chrom
 - Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
 - CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
 - Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

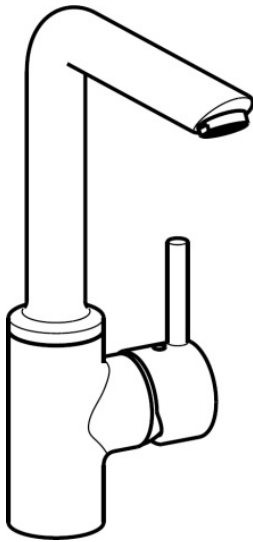

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **164 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

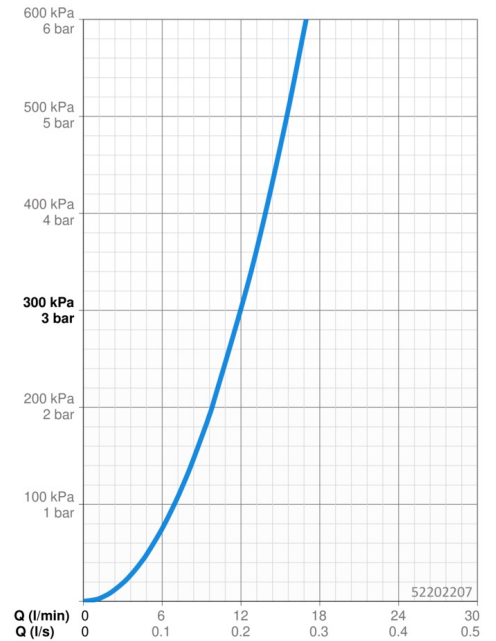

Ersatzteile

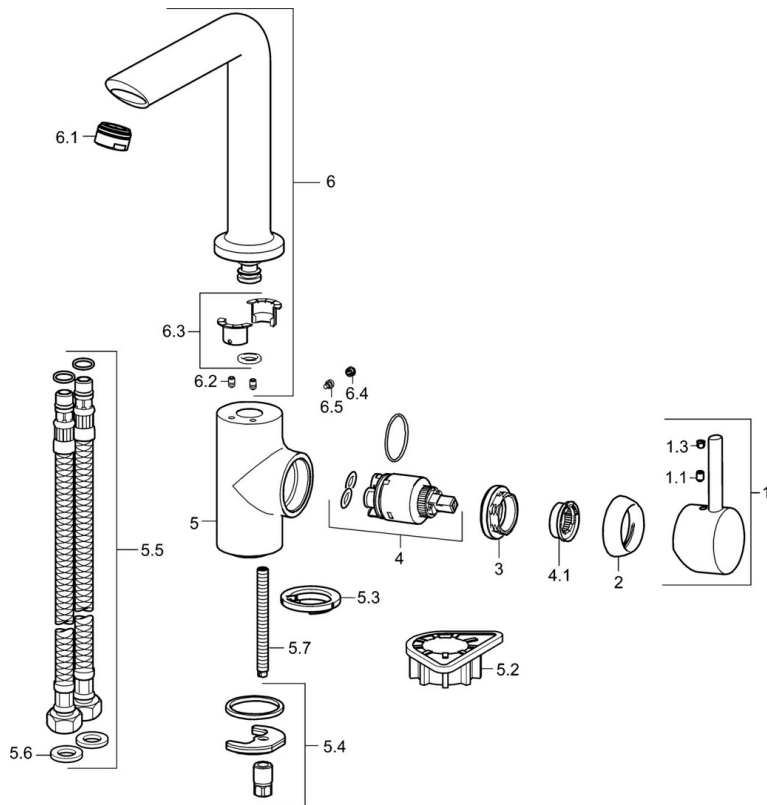

SP52202207

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913842
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
5.2	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.3	Bodendichtung	59914591
5.4	Befestigungssatz	59910749
5.5	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Ausgelaufen	59914203
6.1	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungskit	59911884
6.4	Abdeckstopfen	59911840
6.5	Schraube, M4x7	59902075