









Montageanleitung Flansch-Adapter Beispielhaft



Weil's einfacher geht!

Airfit

Flansch-Adapter DN 110/90

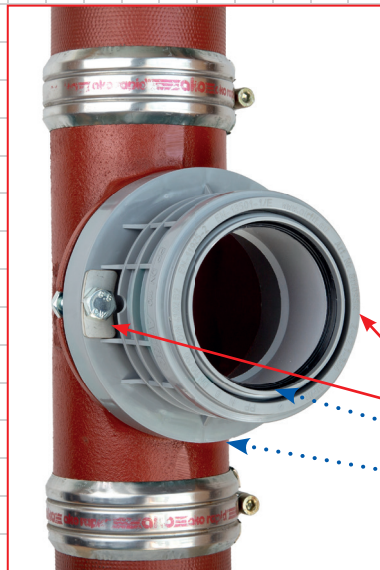

Lochabstand 125 - 143 mm

DN 90

DN 110

Art. Nr. 11090FA



Weitere Größen:

DN 50/40

Art. Nr. 5040FA

DN 75/50

Art. Nr. 7550FA

DN 110/50

Art. Nr. 11050FA

DN 110/75

Art. Nr. 11175FA

DN 110/110

Art. Nr. 119110FA

Alle Flansch-Adapter passen auch auf die alten schwarzen Gussrohre (GA-Rohre)

Aus PP, Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2, Wasserdicht: 3 m WS