

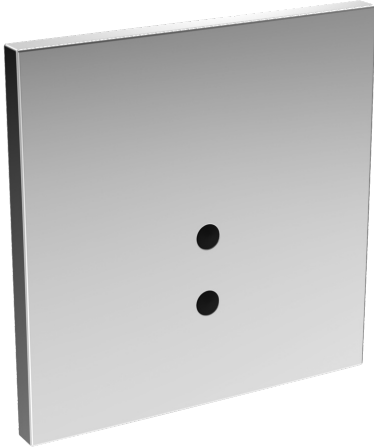
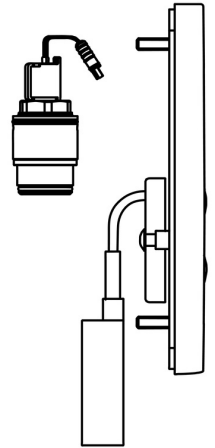


EAN: 4057304014048
static.hansa.com/09479279

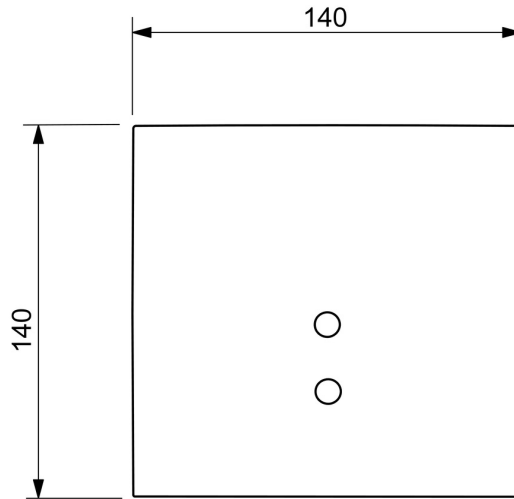

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Fertigmontageset, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette eckig

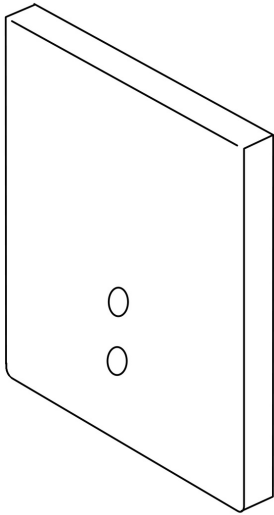

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Software-Einstellungen

Hygienespülung **24 h (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung **6 s (1-120 s)**
Vorspülung **2 s (OFF / 1-10 s)**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version **4.x (D034445)**

Vorschriften


EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**
Konformitätserklärung **RED**

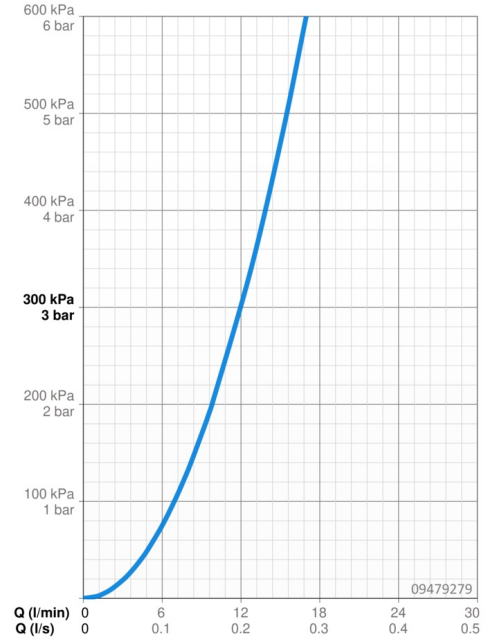

Ersatzteile



SP09479272

	Name	Art.-Nr.
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232
4	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
5	Batterie, 2CR5 6 V	59911670