


## Geberit PushFit Übergang mit Außengewinde

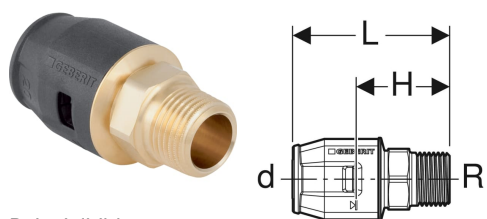

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | R     | L    | H      | VE2    | VE3    |
|--------------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|
| 652.552.00.1 | 20 | 25 mm | 3/4 " | 7 cm | 4.1 cm | 10 St. | 50 St. |