


0017631551001 JS AUSLAUFVENTIL MIT RB,RV,SV

Produktabbildung



Masszeichnung

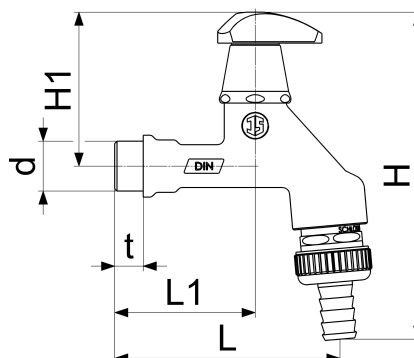

Produktbeschreibung

Auslaufventil
 poliert verchromt
 Dreisterngriff
 Farbpunkt rot
 Sanitäröberteil
 DN 15
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie Geräuschkategorie 2
 mit Schlauchverschraubung
 mit Rohrbelüfter
 mit Rückflussverhinderer


Ausschreibungstext

0017631551001
 Schlösser Auslaufventil
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Dichtungen EPDM
 Dreisterngriff
 rot
 Sanitäröberteil
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 d = G 1/2
 t = 12mm
 d1 = G 3/4 (SV)
 d2 = 15mm (SV)
 L = 95mm
 L1 = 59mm
 H = 140mm
 H1 = 65mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie Geräuschkategorie 2
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang mit Schlauchverschraubung
 mit Rohrbelüfter
 mit Rückflussverhinderer
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

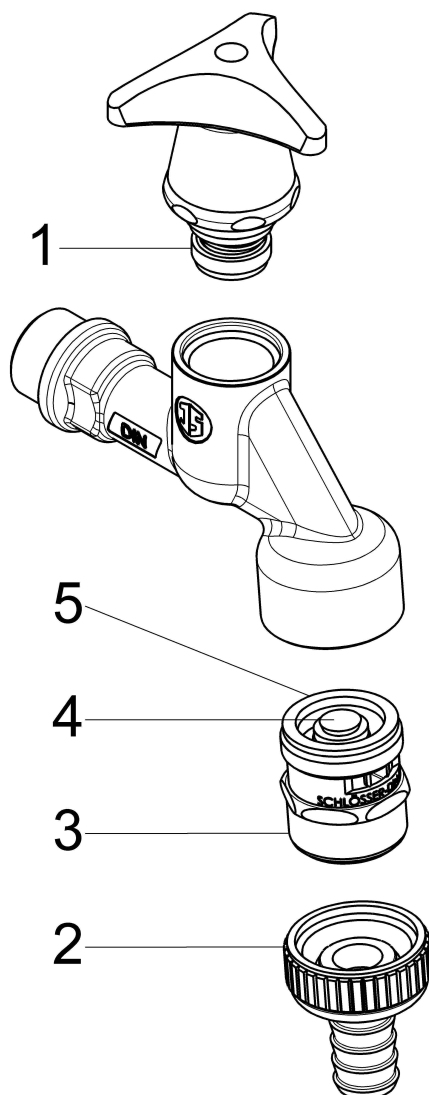

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	SANITAEROBERTEIL MIT RV 1/2"	0018261500201
02	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2- TEILIG	0018481500001
03	JS ROHRBELUEFTER DN20	0018801550001
04	DICHTKEGEL	0018801500204

0018481500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2- TEILIG	0018481500001
JS SANITAER-OT	0018261551001
M.RUECKSCHLAGKEGEL	
JS ROHRBELUEFTER DN20	0018801550001

Durchflussdiagramm

