



## Raxinox-Rohr


- für Trinkwasserinstallation, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung, Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 26 mm grau ( $\lambda=0,040$  W/(mK))

### Modell 4402.3

**Artikel 747 275**

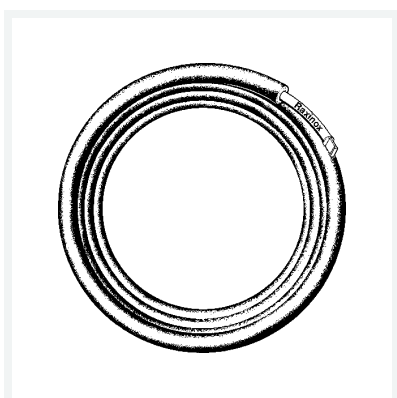

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Wandstärke	s	2,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,106 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	261,485 g	
Volumen	9201,575 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Stahl nichtrostend, Außenschicht Kunststoff	