



EAN: 4015474212701
static.hansa.com/03032273

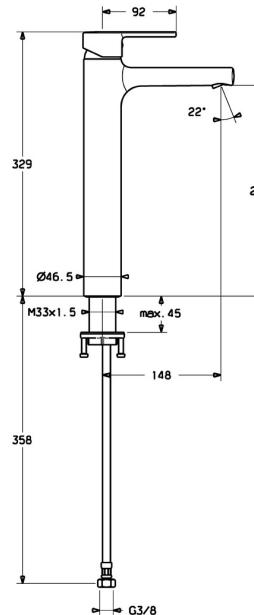


- Waschtisch
- Einhebelsicher
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, ohne Zugstangenbohrung
- für Waschschüsseln

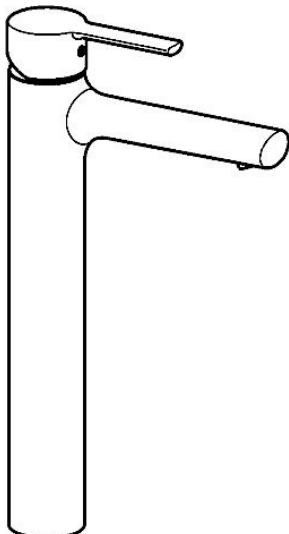

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

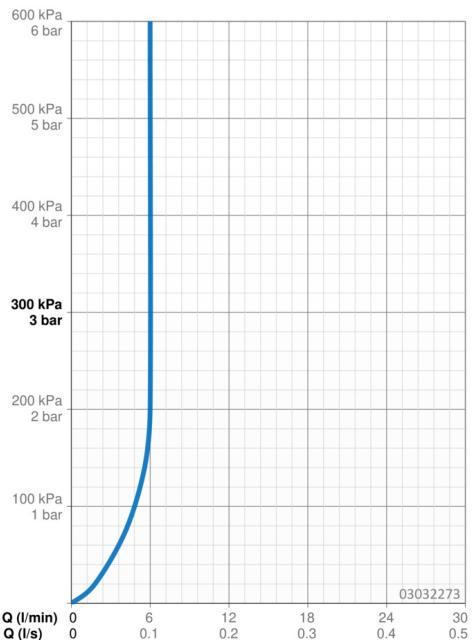

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	148 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO
Konformitätserklärung	DoC

Ersatzteile

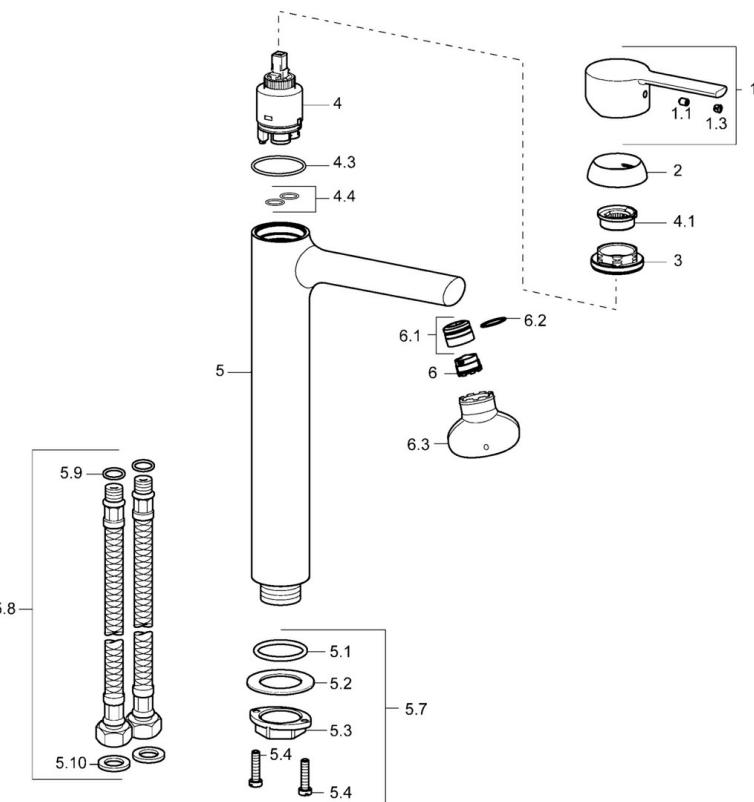

SP03032273

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913761
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Blindstopfen	59913762
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7 Befestigungssatz	59913479
5.8 Anschlußschlauch, L=590, G3/8-M10x1 Ausgelaufen	59913166
5.9 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108