


Anschluss an Steinzeugrohre

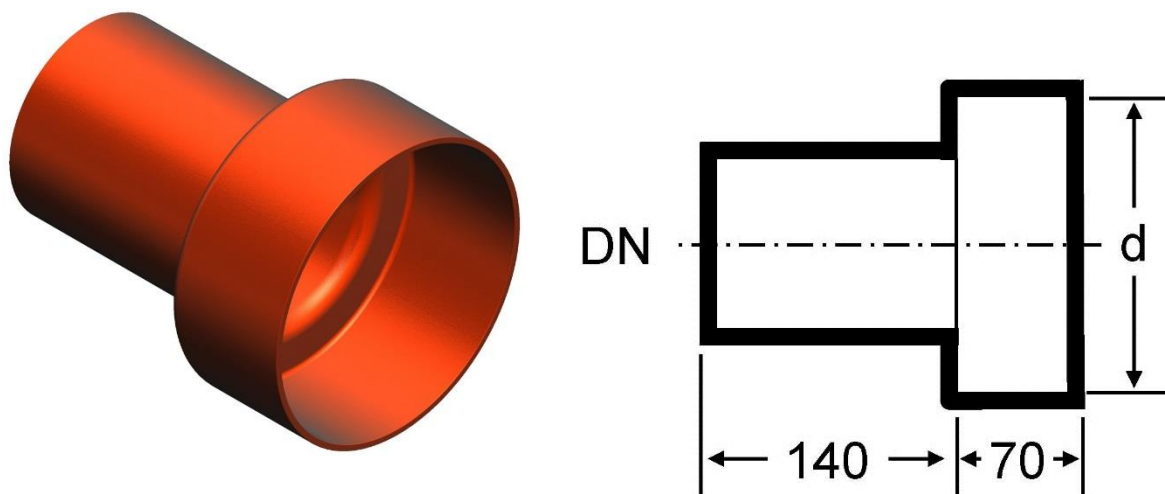

Gussformstück SML Anschlussstück E Steinzeug an Guss

SML	-Anschlussstück E Steinzeug an Guss DIN 19522			auch erhältlich in	
DN	d	kg	Art.Nr. SML	MLK-protec	TML
100	159 ± 2,0	4,9	664924	664927	232087
125	187 ± 3,5	6,7	664934	664937	232088
150	218 ± 3,5	9,7	664944	664947	232089
200	278 ± 3,5	13,3	664954	664957	232090
Verbindungen hierzu: Steinzeug-A-Ring oder Tecotect-se-S-Dichtung					

Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19522, mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss.

Werkstoff:

Nach den Vorgaben der Produktnorm DIN EN 877: Gusseisen mit Lamellengraphit mind. EN-GJL-150 nach DIN EN 1561 (alte Bezeichnung GG 15 nach DIN 1691)

Beschichtung:

SML-Formstücke innen und außen mit hochgradig vollvernetzter Epoxidbeschichtung im Farbton rotbraun.

MLK-protec Formstücke innen und außen mit einer grauen Epoxid-Pulverbeschichtung

TML Formstücke innen und außen mit einer braunen Epoxid-Pulverbeschichtung

Anwendung:

SML für häusliche Abwässer und Regenwasserableitung im und am Gebäude.

MLK-protec für aggressive häusliche Abwässer im und am Gebäude sowie in der Erdverlegung, z.B. fetthaltige Abwässer in Großküchen und Kantinen.

TML für häusliche Abwässer und Regenwasserableitung im Bereich der Erdverlegung.

Baustoffklasse/Brandverhalten:

Düker SML:

A1 nicht brennbar nach DIN 4102

und A1 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

Düker MLK-protec, TML und MLB:

A1 nicht brennbar nach DIN 4102

A2, s1,d0 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

Montagerichtlinien:

1. Anschluss Steinzeug-Spitzenende (normale Wanddicke nach DIN EN 295) an Gussrohr:
Steinzeug-Spitzenende in die Muffe des Anschlussstücks E stecken, Dichtung dazu:

Steinzeug-A-Ring

oder

Tectotect-se-S-Dichtung



2. Anschluss Gussrohr-Spitzenende an Steinzeugrohr:
Guss-Spitzenende in die Muffe des Steinzeugrohrs stecken, Dichtung dazu:

Steinzeugrohr
mit Steckmuffe „L“
Verbindungssystem „F“
nach DIN EN 295

Steinzeugrohr
mit Steckmuffe „K“,
Verbindungssystem „C“
nach DIN EN 295

Steinzeugrohr
(normale Wanddicke)
ohne vorgefertigte Dichtung

Steinzeug-Ü-Ring

*Wir empfehlen den
Übergangsring
der Firma Muecher
(www.muecher.com)*

Tecotect-se-Ü-Dichtung



DN	Steinzeug-A-Ring	Tecotect-se-S-Dichtung	Steinzeug-Ü-Ring	Tecotect-se-Ü-Dichtung
100	100312	102567	100295	102573
125	100313	102568	100296	102574
150	100314	102569	100297	102575
200	100315	102570	100298	102576

Weitere Montagerichtlinien:

Allgemein: Hinweise zu Brandschutz, Schallschutz, Rohrzuschnitt, Verbindermontage, Befestigung, Abflussvermögen, Dachentwässerung mit Druckströmung, Einbetonieren, Verlegung im Außenbereich: siehe jeweils aktuelle **SML-Planungs- und Projektierungsinformationen** unter www.dueker.de/abflusstechnik/downloads.

MLK-protec, TML oder MLB: Hinweise zur Erdverlegung siehe jeweils aktuelle **MLK-protec Planungs- und Projektierungsinformationen** unter www.dueker.de/abflusstechnik/downloads.

Stand 09/2018
Irrtum und Änderungen vorbehalten