

PR16156500001 JS KFR-VENTIL, MUFFENANSCHLUSS

Produktabbildung



Produktbeschreibung


KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG, ohne Entleerung
steigende Spindel
DN 65
Anschluss Rp 2 1/2
DIN-DVGW

Ausschreibungstext

PR16156500001
Schlösser KFR-Ventil
mit Prüfschraube
Anschluss: IG, ohne Entleerung
steigende Spindel
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Pressmessing
Dichtungen EPDM
Griffwerkstoff Polyamid
DN 65
Anschlussart Innengewinde
Anschluss Rp 2 1/2
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DIN-DVGW
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Made in Germany
Fabrikat Schlösser
DIN-DVGW-Modell

Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

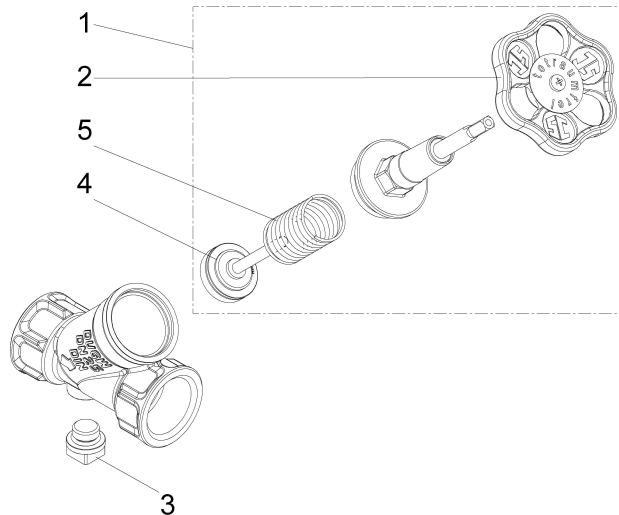

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	OBERTEIL Z.Nr.1819.65 (-)	0018196500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018591000001
03	JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS VENTILKEGEL FUER KFR- VENTIL	0018716500004
05	DRUCKFEDER 2" - 3"	0018765000001

0018591000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018591000001
JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O- RING	0081360800001