



DG15281500001 JS FREISTROMVENTIL,PRESSANSCHL.IG

Produktabbildung

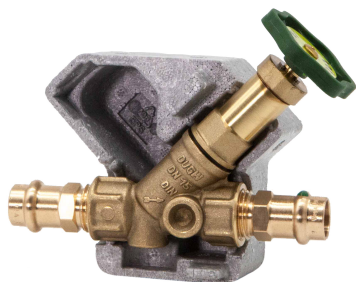

Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 Pressanschluss IG
 ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 mit Dämmschale
 DN 15
 Press-D 15
 Ventil: DIN-DVGW
 Pressnippel: DVGW-geprüft
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2293/I

Ausschreibungstext

DG15281500001
 Schlösser Freistromventil
 Pressanschluss IG
 ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 mit Dämmschale
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 15
 Press-D 15
 Anschlussart Pressanschluss IG
 15mm
 G1/2"
 65mm
 Mindestvolumenstrom 0,5 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung Ventil: DIN-DVGW
 Pressnippel: DVGW-geprüft
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2293/I
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Dämmschale Neopor F 2400
 Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
 bzw. EN ISO 13501-1-E
 Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581
 von 0,032 W/(m*K)
 Dämmdicke entsprechend EnEV
 Techn.- u. Zertifikatsänd. Vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 4


GTIN: 4044997200292

SCIP: a29a54fb-4172-4916-8a13-b6ccdc1cc3d2



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

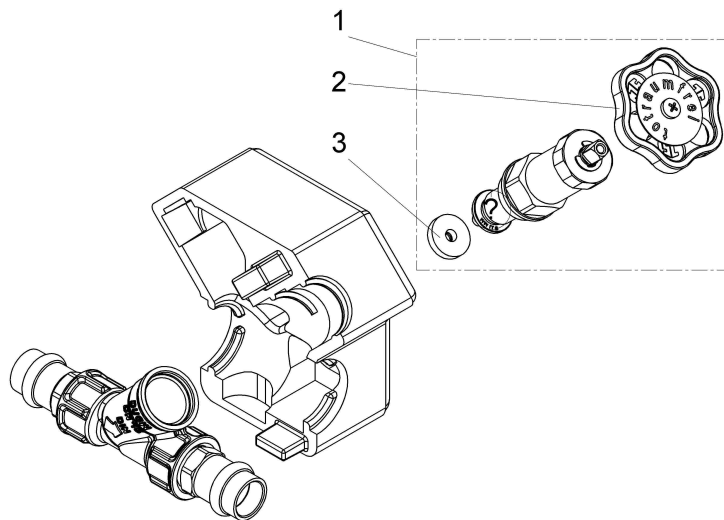

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018181500001	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001		
03	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018601500001		

0018590500001

Durchflussdiagramm

