


0015752800001 JS FREISTROMVENTIL, MIT ENTL. IN

Produktabbildung



Masszeichnung

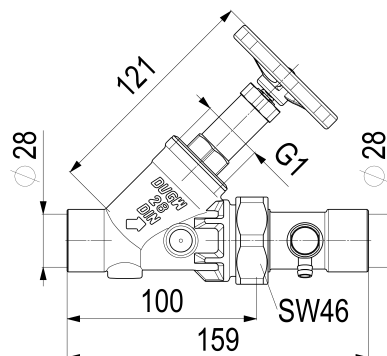

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 mit Entleerung in Verschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 25
 Löt- 28mm
 Anschluss 28mm
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0015752800001
 Schlösser Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 mit Entleerung in Verschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 25
 Löt- 28mm
 Anschlussart Lötanschluss
 Anschluss 28mm
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

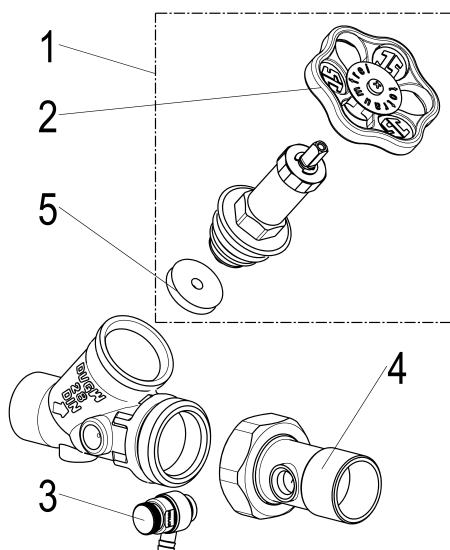

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
04	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018562800001
05	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018602500001

0018132500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132500001
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018562800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992500001

Durchflussdiagramm

