


00125T0800001 JS EINSTRAHLZAEHLER ETW

Produktabbildung



Masszeichnung

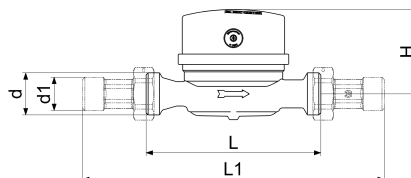

Produktbeschreibung

Einstrahl-Etagenzähler
 für Warmwasser bis 90 Grad
 DN 15
 d = G 3/4
 d1 = G 1/2
 Q3 = 2,5m³/h
 DVGW

Ausschreibungstext

00125T0800001
 Schlösser Einstrahl-Etagenzähler
 für Warmwasser bis 90 Grad
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-blank
 Dichtungen EPDM
 DN 15
 d = G 3/4
 d1 = G 1/2
 L = 80mm
 L1 = 160mm
 H = 58mm
 Rollen-ZW mit 8 Zahlenrollen:
 5 Zahlenrollen für m³- Anzeige,
 max. Anzeige 99.999 m³ und
 3 Zahlenrollen für Liter- Anzeige,
 min. Anzeige 0,1 Liter
 Einbaulage senkrecht und waagrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 2,5m³/h
 Überlastdurchfluss Q4 = 3m³/h
 Durchfl.1bar Druckverlust Q = 3,3m³/h
 Anlaufwert 8 l/h
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Gewicht ohne Verschraubung ca. 0,5 kg
 mit Verschraubung ca. 0,7 kg
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Wohnungswasserzähler
 Bauart ETW

VPE: 1

GTIN: 4044997221181

SCIP: 6c3df091-d796-4f0d-ab59-fecc768888b3



Durchflussdiagramm