


0036201550002 JS DUOPLEX KOMBIARMATUR,VOREINST.

Produktabbildung



Masszeichnung

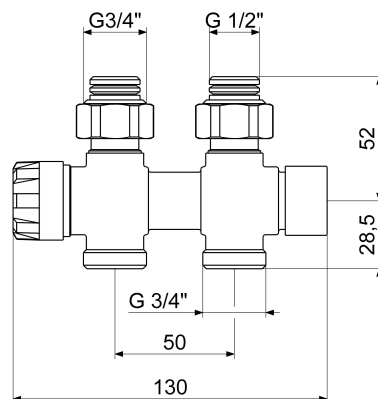

Produktbeschreibung

Kombiarmatur
 Durchgangsform
 poliert verchromt
 DN 15
 d = G3/4"
 d1 = G3/4" (Ü-Mu)
 d2 = G1/2" (Nippel)
 für Heizkörper mit:
 1/2"-Innengewinde-Anschluss als auch
 3/4"-Außengewinde-Anschluss
 Duo-Plex

Ausschreibungstext

0036201550002
 Schlösser Kombiarmatur
 Durchgangsform
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Verschraubung Messing
 Dichtungen EPDM
 DN 15
 d = G3/4"
 d1 = G3/4" (Ü-Mu)
 d2 = G1/2" (Nippel)
 L = 130mm
 L1 = 28,5mm
 L2 = 52mm
 A = 50mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 120 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 voreinstellbar und entleerbar
 für Heizkörper mit:
 1/2"-Innengewinde-Anschluss als auch
 3/4"-Außengewinde-Anschluss
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Serie Duo-Plex



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS THERMOSTAT-OBERTEIL STANDARD	0047071500101

0049800050001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS THERMOSTATKOPF CONTROL 2, DN15	0049800050001