


0015701800001 JS FREISTROMVENTIL,O.ENTLEERUNG

Produktabbildung



Masszeichnung

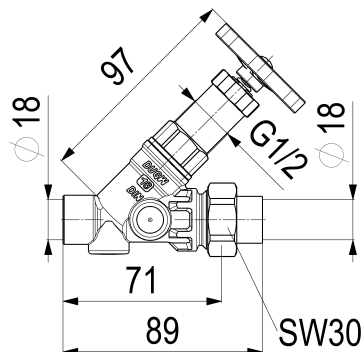

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Löt- 18mm
 Anschluss 18mm
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0015701800001
 Schlösser Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Löt- 18mm
 Anschlussart Lötanschluss
 Anschluss 18mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 10


GTIN: 4044997115909

SCIP: 8396ad1a-5457-4770-850b-2251f82725cb



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

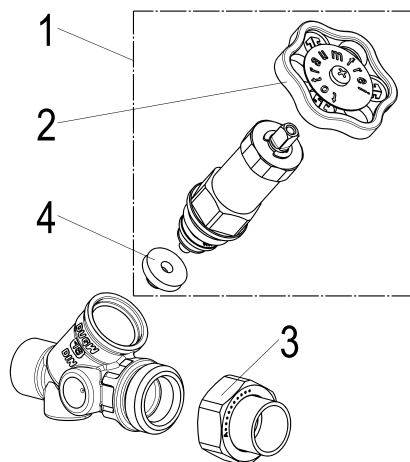

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG F.CU-R.	0018511800001
04	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG F.CU-R.	0018511800001
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

