


0017491550001 JS AUSLAUFVENTIL MIT RB,RV,SV

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Auslaufventil
 Standard
 poliert verchromt
 Knebel-Oberteil
 DN 15
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie Geräuschkategorie 2
 Fettkammeroberteil
 mit Schlauchverschraubung
 mit Rohrbelüfter
 mit Rückflussverhinderer

Ausschreibungstext

0017491550001
 Schlösser Auslaufventil
 Standard
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Dichtungen EPDM
 Knebel-Oberteil
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 d = G 1/2
 t = 12mm
 d1 = G 3/4 (SV)
 L = 99mm
 L1 = 56mm
 H = 144mm
 H1 = 70mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie Geräuschkategorie 2
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Fettkammeroberteil
 Lieferumfang mit Schlauchverschraubung
 mit Rohrbelüfter
 mit Rückflussverhinderer
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Modell Standard

VPE: 1


GTIN: 4044997181218

SCIP: 36cd670e-3da0-4a35-8052-2eeba74f2694



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

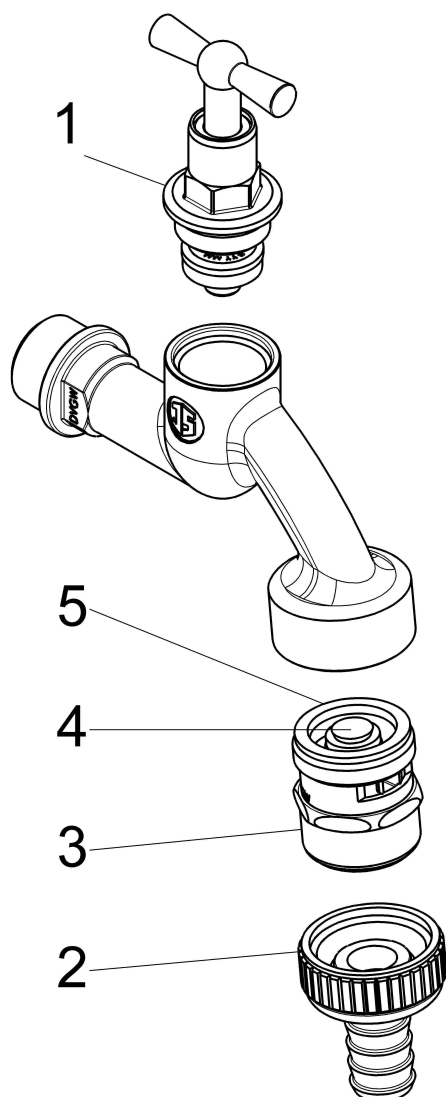

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS KNEBEL-OBERTEIL MIT RUECK-	0018251550001
02	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG,2-TEILIG	0018481500001
03	JS ROHRBELUEFTER DN20	0018801550001
04	DICHTKEGEL	0018801500204

0018481500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG,2-TEILIG	0018481500001
JS WANDROSETTE FUER 1735+1765	0017350050001
JS KNEBEL-OBERTEIL MIT RUECK-	0018251550001
JS ROHRBELUEFTER DN20	0018801550001

Durchflussdiagramm

