


0015705400001 JS FREISTROMVENTIL,O.ENTLEERUNG

Produktabbildung



Masszeichnung

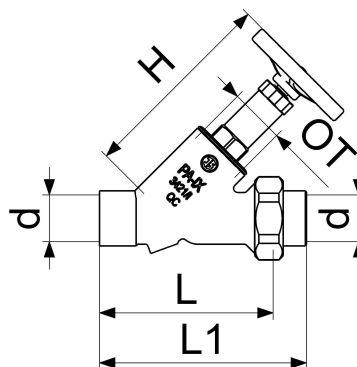

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 DN 50
 Löt- 54mm
 Anschluss 54mm
 DIN-DVGW


Ausschreibungstext

0015705400001
 Schlösser Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 ohne Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 50
 Löt- 54mm
 Anschlussart Lötanschluss
 Anschluss 54mm
 Mindestvolumenstrom 6,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

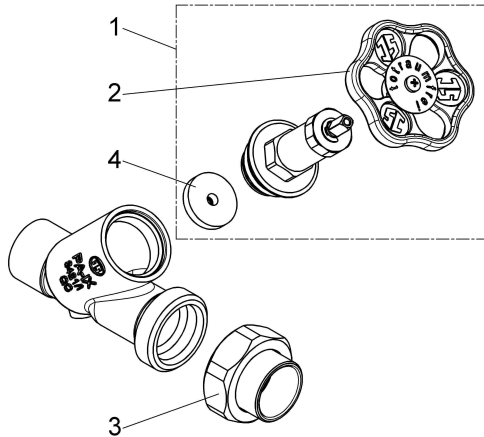

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018185000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001
03	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG F.CU-R.	0018515400001
04	JS KEGELDICHUNG F. DURCHGANG-UND	0018605000001

0018515400001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG F.CU-R.	0018515400001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15995000001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590800001

Durchflussdiagramm

