


0022753070001 JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGR.,M.VSB

Produktabbildung



Masszeichnung

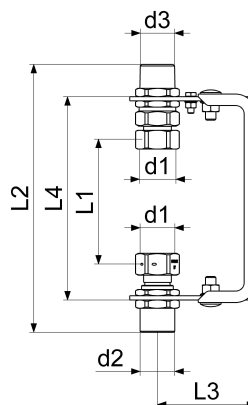

Produktbeschreibung

Wasserzähler-Anschlussbügel
 Steigrohr
 Wandabstand verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 WZ-Bügel verzinkt
 Anschluss WZ d1 = G 1
 Anschluss Eingang d2 = G 1 1/2
 Anschluss Ausgang d3 = G 1 1/2
 $Q3 = 4m^3/h$
 Wasserzählerbügel
 Verschraubungen

Ausschreibungstext


0022753070001
 Schlösser Wasserzähler-Anschlussbügel
 Steigrohr
 Wandabstand verstellbar
 mit 2 Verschraubungen
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 WZ-Bügel verzinkt
 Verschraubungen MS-blank
 Dichtungen EPDM
 d1 = G 1
 d2 = G 1 1/2
 d3 = G 1 1/2
 L1 = 105mm
 L2 = 268mm
 L3min = 95mm
 L3max. = 130mm
 L4 = 195mm
 Einbaulage senkrecht
 Dauerdurchfluss $Q3 = 4m^3/h$
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang: Wasserzählerbügel
 Verschraubungen
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 1
 GTIN: 4044997251508



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

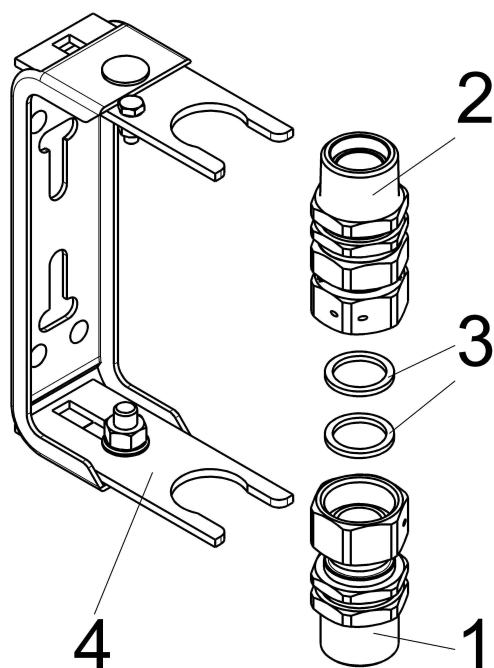

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022052800212
02	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022052800202
03	JS DICHTUNG FUER UE-MU ZUM WZ	0022052500219
04	JS WZ-EINBAUBUEGEL, STEIGROHR	0022042572201

0022050000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS BEFESTIGUNGSSATZ	0022050000001