



## Produktbeschreibung

Hochwertige Materialien und ein trendbewusstes Design, das nicht die Welt kostet, sind genau nach Ihrem Geschmack? IBIZA 2000 ist die perfekte Einstiegslösung für Sie! Mit Echtglas-Komfort, formschönen Profilen und Griffen bzw. Griffleisten und einem einzigartigen Bauformenprogramm. Ebenso, dass auch für Ihr Bad die ideale Variante dabei ist. Das schlanke Design, die stabile Konstruktion und viele kluge Problemlöser: Drei patentierte bewegliche Seitenwände, eine Schwingtür mit versetztem Drehpunkt, die Kombination aus Falt- und Gleittür - besonders für kleine Bäder – sind dabei beispielsweise schon inklusive.


## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign WALK-IN IBIZA 2000 Wall
- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit Stabilisierung ZDHS H90 I2 (Haltestange / I2 TWF) oder mit IBIZA-Stabilisierung ZDSS WTF I2 (I2 TWG). Die Stabilisierung ZDHS H90 I2 (I2 TWF) erhöht das Produkt um 15 mm. Die Stabilisierung ZDSS WTF I2 (I2 TWG) erhöht das Produkt um 6 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Stabilisierung (Haltestange) aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm.
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Höhe                 | 1850 mm          |
| Breite               | 1400 mm          |
| Tiefe                | 17 mm            |
| Oberfläche           | Silber Mattglanz |
| Glas                 | ESG Klar         |
| Beschichtung         | CLEAN            |
| Wanneneinbaumaß      | mm               |
| Wanneneinbaumaß (SW) | 1.385-1.415 mm   |
| Gesamtbreite         | 1.375-1.405 mm   |
| Anschlag             | links und rechts |

## Einbausituation

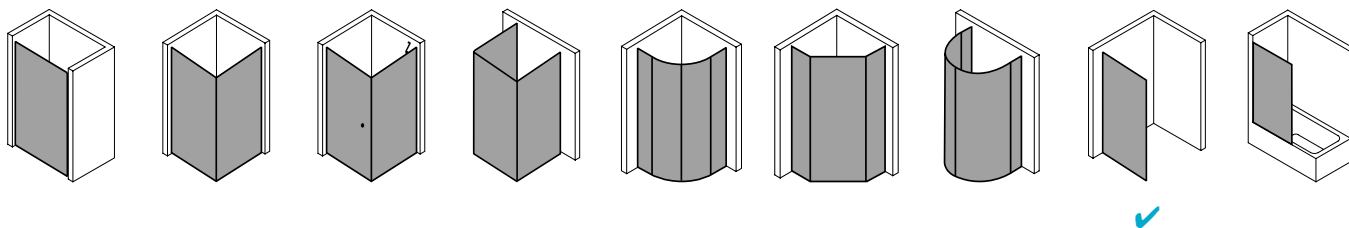

## Technische Darstellung

