


**0018194000001 JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL**

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**

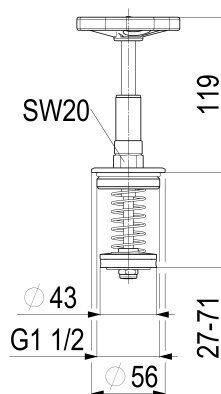

**Produktbeschreibung**

KFR-Oberteil  
 für KFR-Ventil (DIN 3502)  
 steigende Spindel  
 MS-blank  
 DN40


**Ausschreibungstext**

0018194000001  
 Schlösser KFR-Oberteil  
 für KFR-Ventil (DIN 3502)  
 steigende Spindel  
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA  
 MS-blank  
 Oberteil Messing  
 Kegeldichtung EPDM  
 Oberteildichtung EPDM  
 O-Ring EPDM  
 Handrad Polyamid  
 DN40  
 Anschlussart Aussengewinde  
 G 1 1/2  
 SW 20  
 h = 33 - 74,5mm  
 Hmax. = 121mm (Aufl.-OK Handrad)  
 D1 = 58mm  
 D2 = 43mm  
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)  
 Betriebstemperatur max. 90 Grad  
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
 für Ventilbaureihen:  
 1615, 1620, 1640, 1645  
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
 Fabrikat Schlösser



## Produktdatenblatt

### Explosionszeichnung

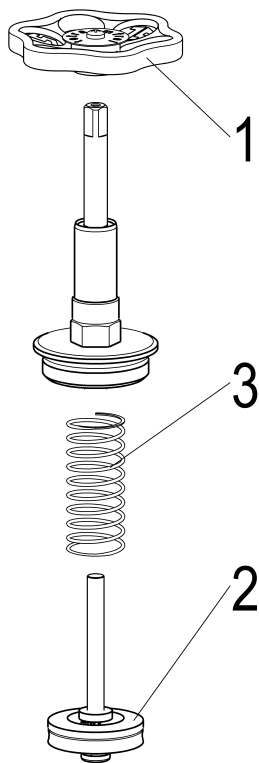

### Ersatzteilliste

| Pos. | Beschreibung                       | Artikel-Nr.   |
|------|------------------------------------|---------------|
| 01   | JS HANDRAD MIT<br>SCHRAUBE+BUTTON  | 0018590800001 |
| 02   | JS VENTILKEGEL FUER KFR-<br>VENTIL | 0018194000004 |
| 03   | JS DRUCKFEDER FUER KFR-<br>VENTIL  | 0018194000235 |

### 0018194000235

| Beschreibung                         | Artikel-Nr.   |
|--------------------------------------|---------------|
| JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL        | 0018194000235 |
| JS HANDRAD MIT<br>SCHRAUBE+BUTTON    | 0018590800001 |
| JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL       | 0018194000004 |
| JS KEGELDICHTUNG<br>F.RUECKSCHLAG-U. | 0018614000001 |