



DG16381500001 JS KFR-VENTIL, PRESSANSCHLUSS IG

Produktabbildung

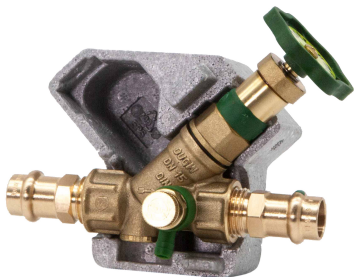

Masszeichnung



Produktbeschreibung

KFR-Ventil
 Pressanschluss IG
 mit Prüfschraube
 mit Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 mit Dämmschale
 DN 15
 Press-D 15
 Ventil: DIN-DVGW
 Pressnippel: DVGW-geprüft
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2292/I

Ausschreibungstext

DG16381500001
 Schlösser KFR-Ventil
 Pressanschluss IG
 mit Prüfschraube
 mit Entleerung
 nichtsteigende Spindel
 mit Dämmschale
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 15
 Press-D 15
 Anschlussart Pressanschluss IG
 15mm
 G1/2"
 65mm
 Mindestvolumenstrom 0,5 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung Ventil: DIN-DVGW
 Pressnippel: DVGW-geprüft
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2292/I
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Dämmschale Neopor F 2400
 Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
 bzw. EN ISO 13501-1-E
 Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581
 von 0,032 W/(m*K)
 Dämmdicke entsprechend EnEV
 Techn.- u. Zertifikatsänd. Vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 4


GTIN: 4044997200742

SCIP: 79b826f9-efc9-425f-ba3b-0b2fea6b46ff



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

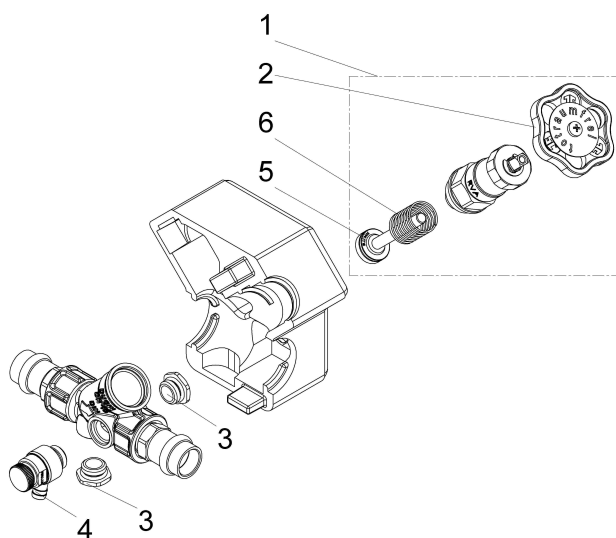

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL	0018211500001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
05	JS VENTILKEGEL FUER KFR-VENTIL	0018211500004
06	JS DRUCKFEDER FUER KFR-VENTIL	0018191500235

0018590500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590500001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001

Durchflussdiagramm

