


## Gebrauchsanleitung

# Viega Eco Plus-Befestigungsset

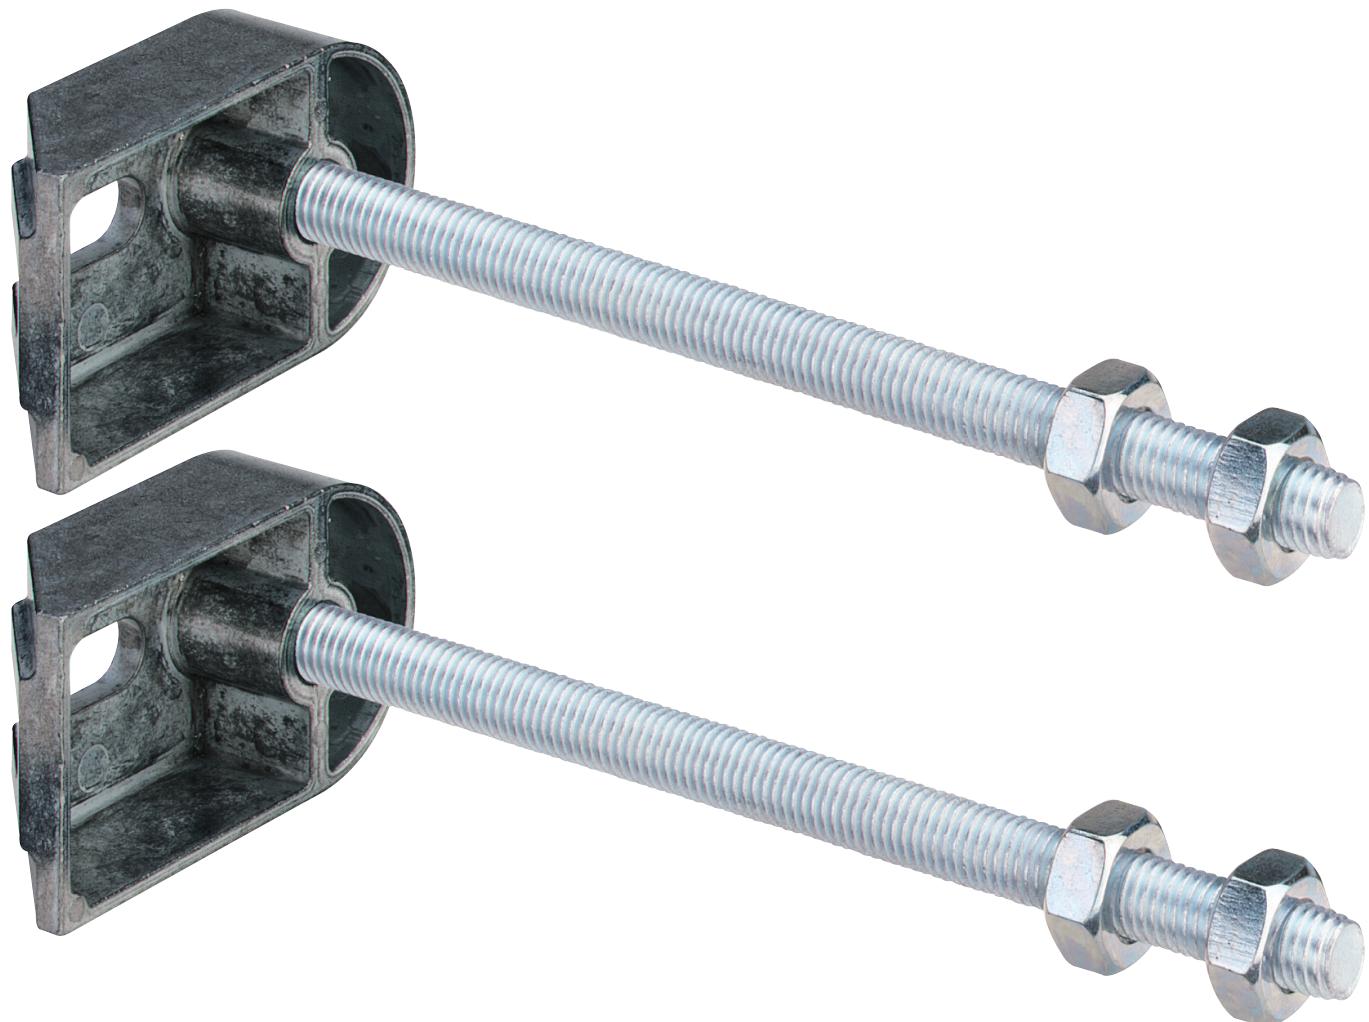

für Befestigung der Viega Eco Plus-/Viega Eco-Elemente

Modell  
8173

Baujahr (ab)  
11/2002

**viega**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	3
<b>2</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>4</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.1.1	Einsatzbereiche	4
2.2	Produktbeschreibung	4
2.2.1	Übersicht	4
<b>3</b>	<b>Handhabung</b>	<b>5</b>
3.1	Montageinformationen	5
3.1.1	Benötigtes Werkzeug	5
3.2	Montage	6
3.2.1	Einzel-/Reihenmontage	6
3.2.2	Eckmontage	9
3.3	Entsorgung	11

# 1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter [www.viega.de/rechtshinweise](http://www.viega.de/rechtshinweise).

## 1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personen- gruppen:






- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o.a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinwestexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

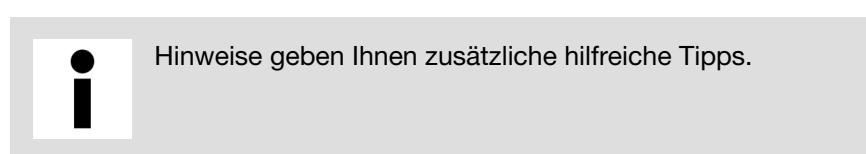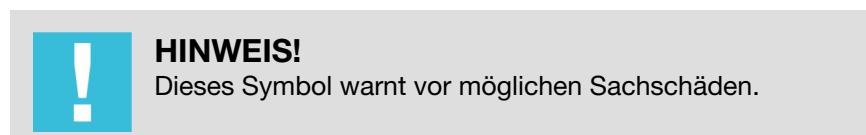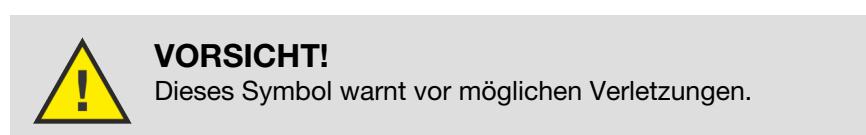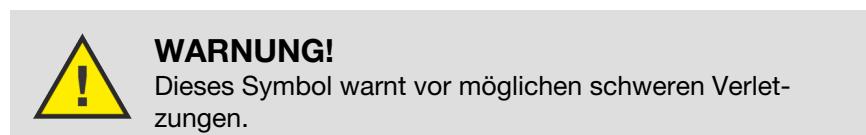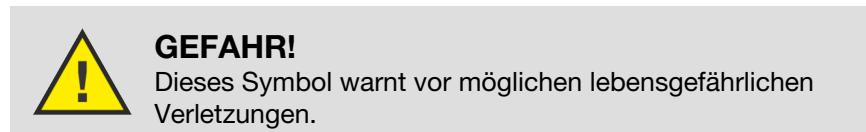

## 2 Produktinformation

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### 2.1.1 Einsatzbereiche

Das Befestigungsset ist zur Befestigung von Viega Eco Plus- / Viega Eco-Elementen (in Einzel- / Reihenmontage, Einzelmontage direkt am Baukörper oder Eckmontage an Massiv- oder Metallständerwerk) bestimmt.

Geeignete Montageschienen

- Modell 8001

### 2.2 Produktbeschreibung

#### 2.2.1 Übersicht

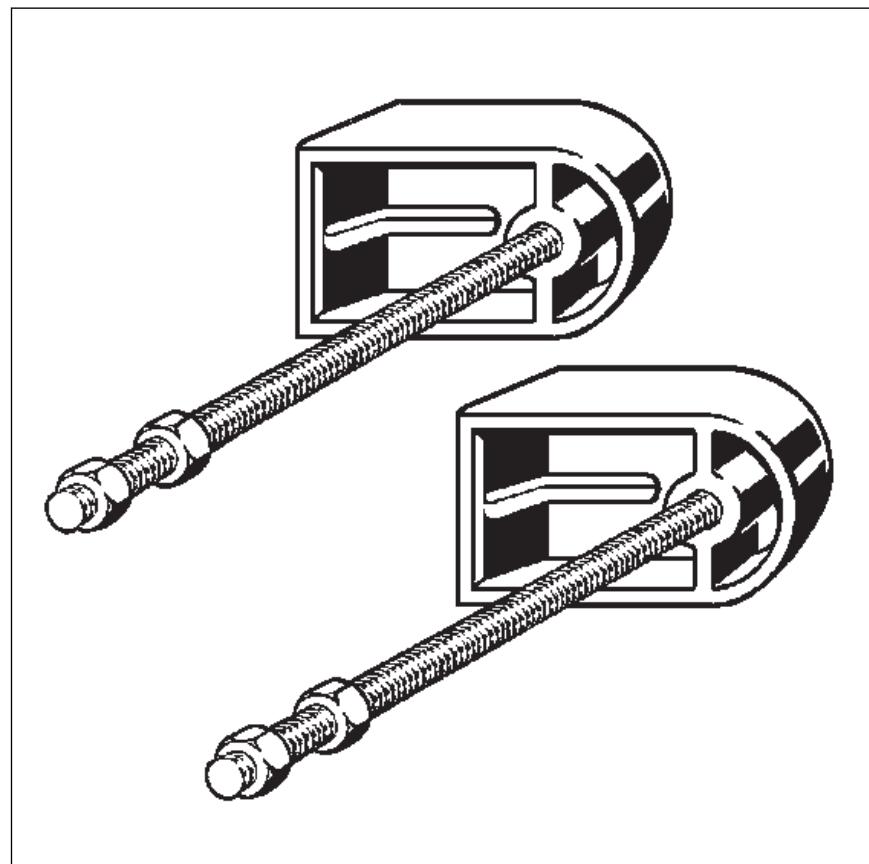


Abb. 1: Bauteilübersicht

## 3 Handhabung

### 3.1 Montageinformationen

#### 3.1.1 Benötigtes Werkzeug


Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:

- Bohrmaschine mit 10 mm-Bohrer
- Maul- oder Ringschlüssel: 13 mm / 17 mm


## 3.2 Montage

### 3.2.1 Einzel-/Reihenmontage


#### Montage an der Wand

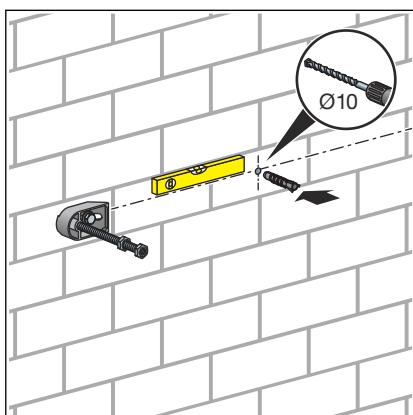


- Befestigungspunkte bestimmen und markieren.
- Löcher bohren und Dübel einsetzen.

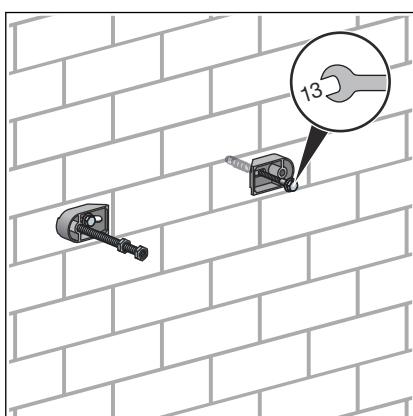


- Befestigungsset mit Maulschlüssel (SW 13) in der Wand verschrauben.

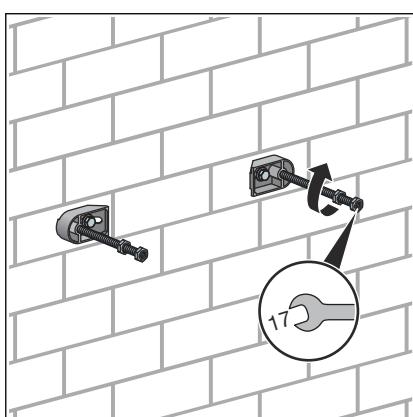


- Gewindestangen in Befestigungsset einschrauben (SW 17).

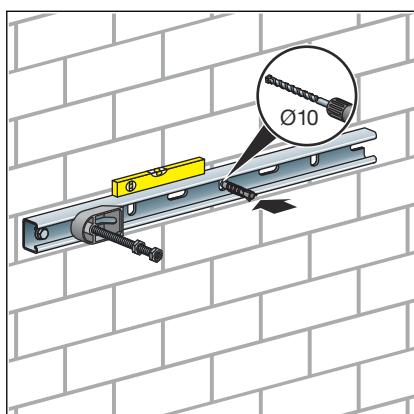**Montage an Montageschiene (Modell 8001)**


- Befestigungspunkte für Montageschiene bestimmen und markieren.
- Löcher bohren und Dübel einsetzen.

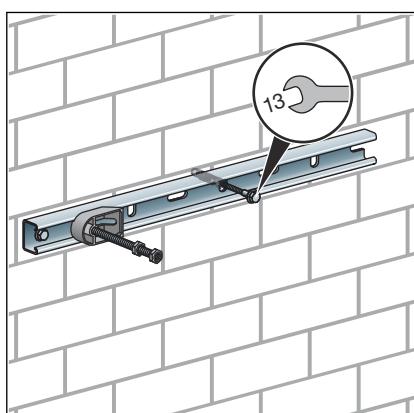

- Montageschiene mit Maulschlüssel (SW 13) in der Wand verschrauben.

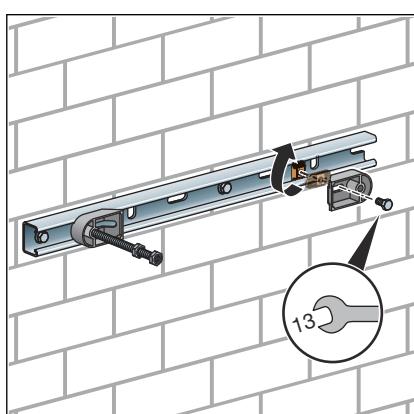


- Nutenstein in Montageschiene einsetzen und um 90° drehen.
- Befestigungsset mit Nutensteinen verschrauben (SW 13).

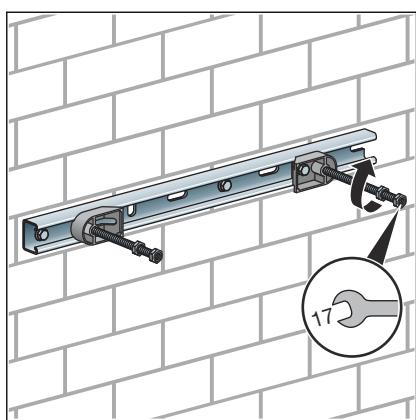


► Gewindestangen in Befestigungsset einschrauben (SW 17).

### 3.2.2 Eckmontage


#### Montage an der Wand

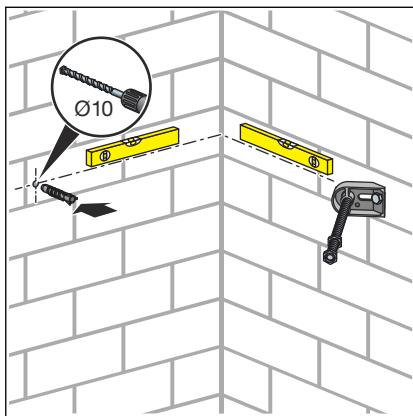


- Befestigungspunkte bestimmen und markieren.
- Löcher bohren und Dübel einsetzen.

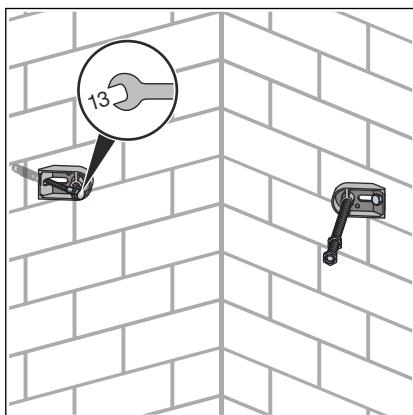


- Befestigungsset mit Maulschlüssel (SW 13) in der Wand verschrauben.

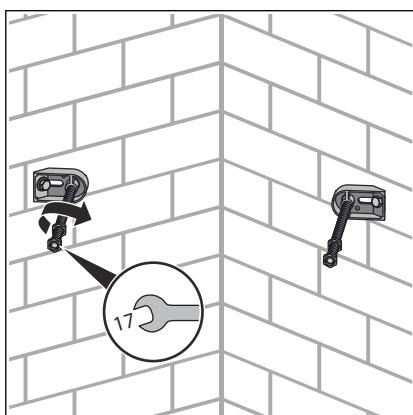


- Gewindestangen in Befestigungsset einschrauben (SW 17).

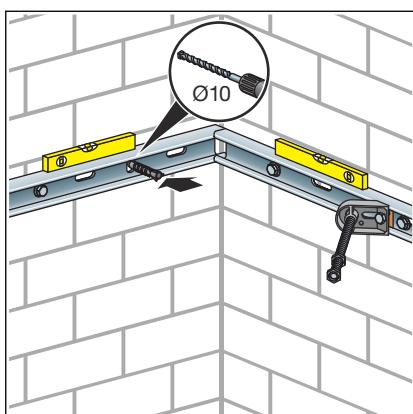**Montage an Montageschiene (Modell 8001)**


- Befestigungspunkte für Montageschiene bestimmen und markieren.
- Löcher bohren und Dübel einsetzen.

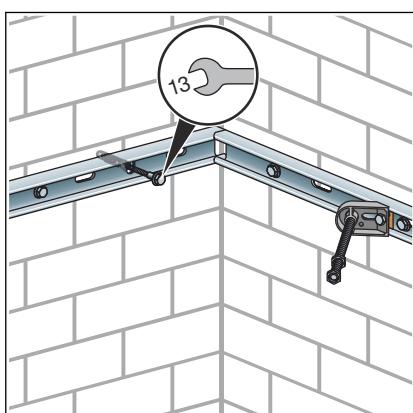

- Montageschiene mit Maulschlüssel (SW 13) in der Wand verschrauben.

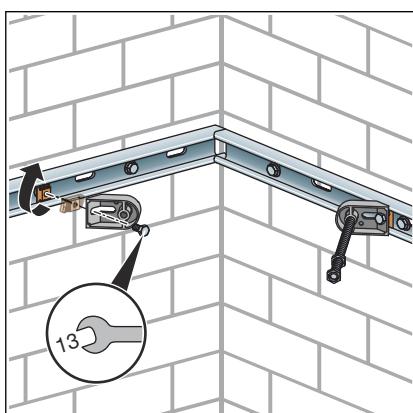

- Nutenstein in Montageschiene einsetzen und um 90° drehen.
- Befestigungsset mit Nutensteinen verschrauben (SW 13).

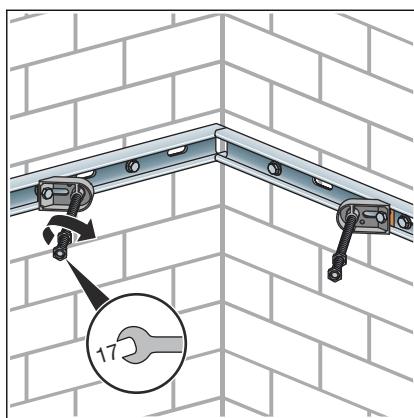

► Gewindestangen in Befestigungsset einschrauben (SW 17).

### 3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



**Viega GmbH & Co. KG**  
service-technik@viega.de  
viega.de

DE • 2022-08 • VPN140555

